


Date tehnice pentru produs: LILE0110--

# ENE4 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° negru

Aplică



## Curba distributie lumina




## Fișe tehnice

|                                            |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| Lungime (mm)                               | 95,00                   |
| Lățime netă (mm)                           | 46,00                   |
| Înălțime (mm)                              | 82,00                   |
| Masă netă (kg.)                            | 0,38                    |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -10                     |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                      |
| Tip iluminare                              | corp iluminat de perete |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Montaj                              | Montaj de perete                 |
| Culoare                             | Negru                            |
| Material                            | plastic<br>aluminu               |
| Unghiul de radiație (°)             | 24                               |
| Tensiune de alimentare AC (V)       | 220-240                          |
| Tensiune de alimentare DC (V)       | 216                              |
| Curent operational mA (mA)          | 30                               |
| Dulie lampă                         | LED Platine                      |
| Putere (W)                          | 6                                |
| Culoare lumină                      | alb cald                         |
| Temperatura culorii (K)             | 3000                             |
| Indice redare culoare               | ≥90                              |
| Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm) | <3                               |
| Lumeni (lm)                         | 510                              |
| Durată de viață                     | 50.000h/ L80/ B50                |
| Dimabil                             | trailing edge dimmable (C)<br>da |
| Clasă de protecție                  | II                               |
| grad de protecție                   | IP20                             |
| Rezistența la șoc                   | IK08                             |
| Surse de lumină incluse             | da                               |
| Fără halogen                        | Yes                              |
| LxBxH mm                            | 95x46x82                         |

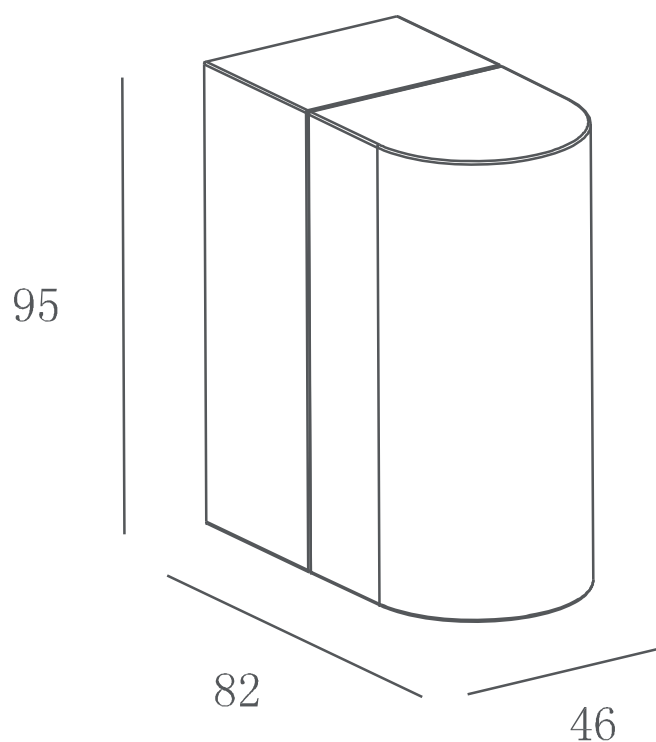**Desen dimensional: ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° negru**

| Descriere                             | Cod comandă |
|---------------------------------------|-------------|
| ENEA 46 WL UNO 6W 930 510lm 24° negru | LILE0110    |
| Aplică                                |             |