


Date tehnice pentru produs: LIN1022736

KARO LED 12W, 3000K, 1020lm, Opal, PMMA, IP44



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	95,00
Diametru (mm)	280,00
Masă netă (kg.)	0,46
Montaj	Montaj de perete Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	PMMA tablă de oțel
Fabricant	O2-Schrack
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Sursă iluminare	LED

Fișe tehnice - Continuare

Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	12
Eficiență sistem (lm/W)	85
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	80
Lumeni (lm)	1020
Durată de viață	40000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP44
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	280x95

Desen dimensional: KARO LED 12W, 3000K, 1020lm, Opal, PMMA, IP44

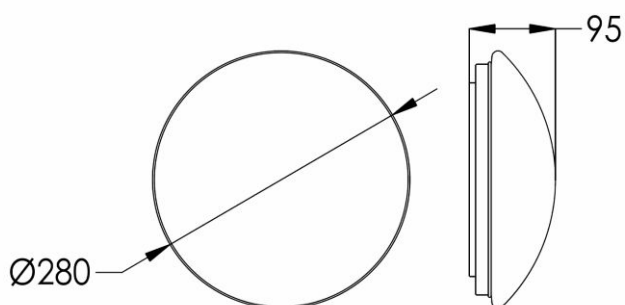

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
KARO LED 12W, 3000K, 1020lm, Opal, PMMA, IP44	LIN1022736
Accesorii opționale	
Replacement cover for Karo II LED 12W Ø280mm	LIIM0026