


Date tehnice pentru produs: LIN1109248


Park LED 50W 5500lm 4000K IP65, IK08

asimetric gri

RAL 7042, Iluminat stradal




Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	447,00
Lățime netă (mm)	166,00
Înălțime (mm)	72,00
Masă netă (kg.)	1,00
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Montaj	Montaj catarg
Culoare	Gri
Material	Die-cast aluminum Polycarbonat
Unghiul de radiație (°)	75x105
Balast	LED driver
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	110
Putere (W)	50
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	>80
Lumeni (lm)	5500
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP65
Clasă eficiență energetică	E
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
Protecție la supratensiuni (kV)	10
Pigtail (mm)	40 - 60
LxBxH mm	447x166x72
Curent nominal (A)	220-240

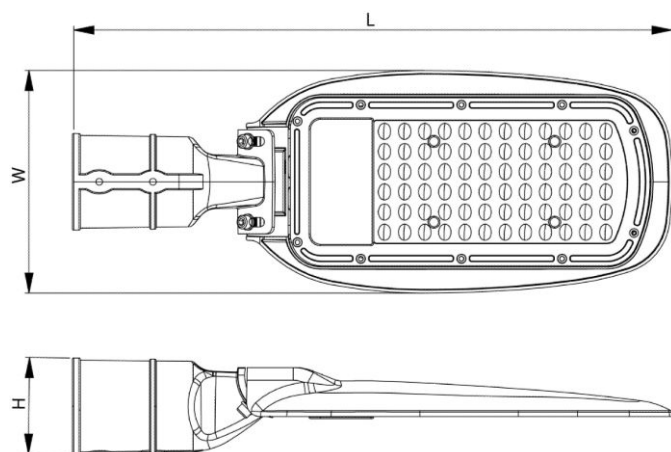Desen dimensional: Park LED 50W 5500lm 4000K IP65, IK08 asimetric gri

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Park LED 50W 5500lm 4000K IP65, IK08 asimetric gri RAL 7042, Iluminat stradal	LIN1109248
Accesorii necesare	
Connection box 1 IN/1 OUT 16A 450V 0,5-1,5mm IP67 negru Mounting accessory; 26 ACCES&GADGETS	LID16098
	LI228725
Cutie de conexiuni IP68 3-poli	LI228730