


Date tehnice pentru produs: LIPK0002--

MAIA LED Round 330 30W/24W 3K/4K IP54 230V alb

Aplică/plafonieră cu putere și lumină albă reglabile, 30W=3000lm/24W=2400lm




Curba distributie lumina

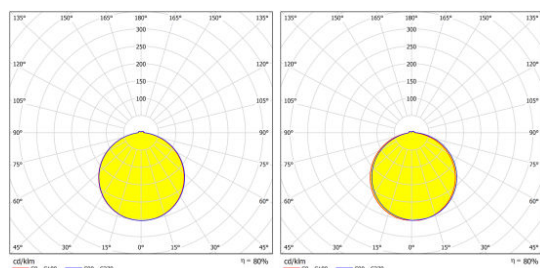

Detalii produs

The MAIA LED Round 330 is a practical, cost-effective luminaire, ideal for stairwells and corridors. It provides reliable lighting with adjustable wattage (24W, 30W) and color temperature (3000K/4000K). The simple, functional design ensures broad, even light distribution.




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	48,00
Diametru (mm)	330,00
Masă netă (kg.)	1,10
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
Tip iluminare	wall luminaires downlight
Montaj	Montaj de perete Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	PC
Unghiul de radiație (°)	120
Tensiune de alimentare AC (V)	220 - 240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100
Putere (W)	24;30
Culoare lumină	alb cald neutral white
Temperatura culorii (K)	3000, 4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	<6
Lumeni (lm)	2400 3000
Durată de viață	30.000h (L70/B50)
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
grad de protecție	IP54
Clasă energetică	F
Rezistența la șoc	IK06
Surse de lumină incluse	da
Diametru (mm)	330
ØxH mm	330x48
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	12
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	14
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	18
Număr de corpuri de iluminat per MCB B20	24

Fișe tehnice - Continuare

Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	30
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	18
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	24
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	29
Număr de corpuri de iluminat per MCB C20	36
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	45

Desen dimensional: MAIA LED Round 330 30W/24W 3K/4K IP54 230V alb

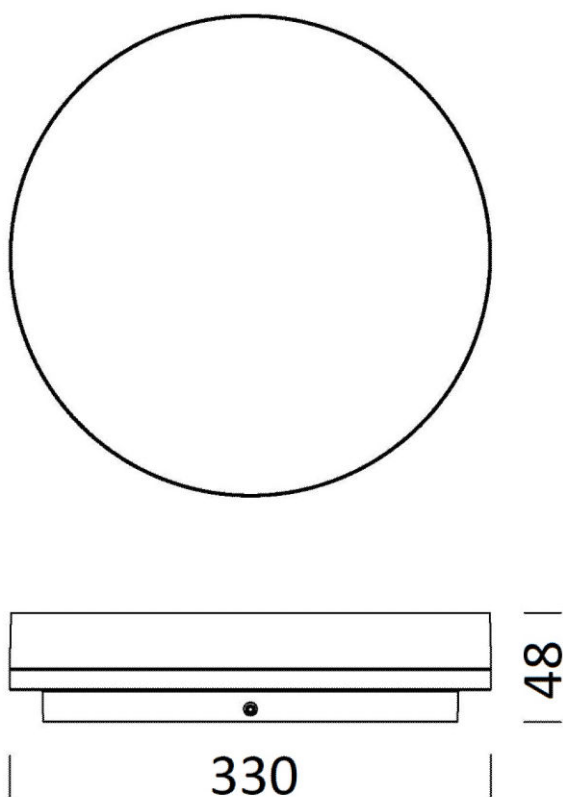

Descriere	Cod comandă
MAIA LED Round 330 30W/24W 3K/4K IP54 230V alb Aplică/plafonieră cu putere și lumină albă reglabile, 30W=3000lm/24W=2400lm	LIPK0002