


Date tehnice pentru produs: LITP0001--

Reflector Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110° dim 1-10V

LED High Bay, 1-10V dimmable



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Înălțime (mm)	171,00
Diametru (mm)	220,00
Masă netă (kg.)	2,40
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	50
Tip iluminare	high-bay luminaire pendulum luminaire downlight

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	Pendul Montaj încastrat în plafon
Watt (W)	90
Culoare	negru
Material	Hardened glass aluminu
Protecție la supratensiuni (kV)	4
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Unghiul de radiație (°)	110
Indice de orbire (UGR)	31,5
Balast	LED driver
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	140
Putere (W)	90
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	5
Lumeni (lm)	12600
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	1-10V
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP65
Clasă energetică	A++ A B
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
ØxH mm	220x171

Desen dimensional: Reflector Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110° dim 1-10V

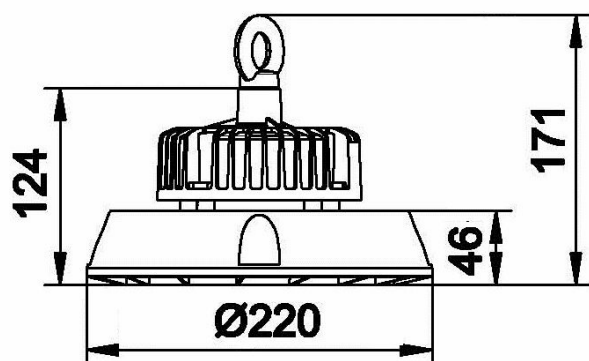

Tabel de date: Reflector Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110° dim 1-10V

Automaten Stückzahl	B10 5	B13 6	B16 8	C10 10	C13 12	C16 18
------------------------	----------	----------	----------	-----------	-----------	-----------

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Reflector Arktur Eco LED 90W 840 12600lm IP65 110° dim 1-10V LED High Bay, 1-10V dimmable	LITP0001
Accesorii opționale	
Cleme pt gama Arktur Eco 90W LED	LITP0005
Potențiometru electronic, 1-10V	EV103021
Potențiometru electronic, 1-10V	