


Date tehnice pentru produs: LITP0011--


LANO 4 LED 33W 840 3960lm M620 UGR<19

microprismatic

(driverul se comandă separat)

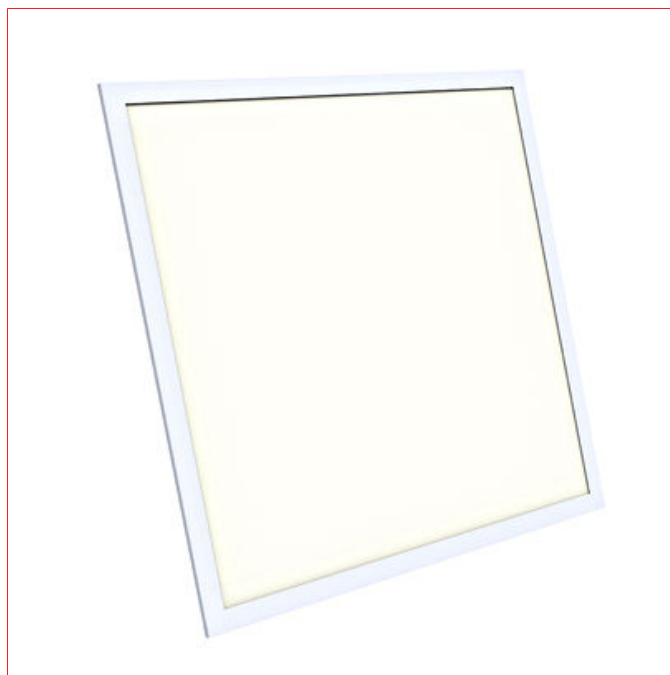

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	620,00
Lățime netă (mm)	620,00
Înălțime (mm)	10,00
Masă netă (kg.)	2,05
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	surface mounting with pendant Corp de iluminat pentru tavane Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	PMMA aluminu
Unghiul de radiație (°)	90
Indice de orbire (UGR)	< 19
Curent operațional mA (mA)	850
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	120
Putere (W)	33
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Lumeni (lm)	3960
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	Depending on driver
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20, IP40 optical part
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	620x620x10

Desen dimensional: LANO 4 LED 33W 840 3960lm M620 UGR<19 microprismatic

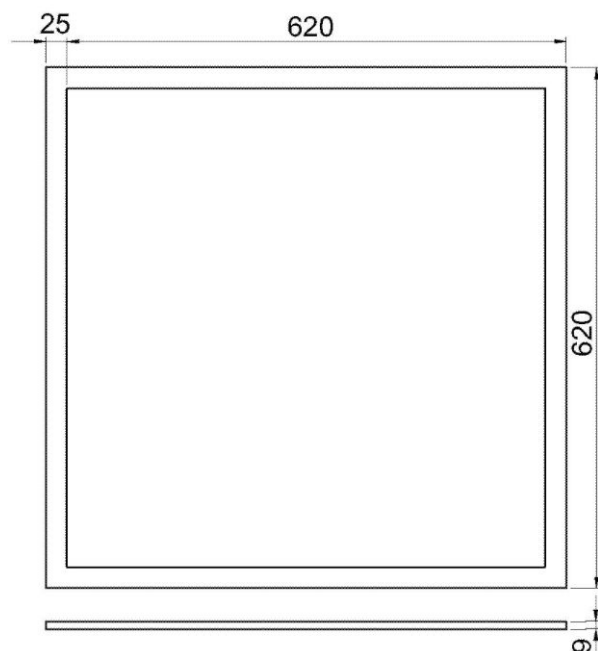

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LANO 4 LED 33W 840 3960lm M620 UGR<19 microprismatic (driverul se comandă separat)	LITP0011
Accesorii opționale	
LED Driver 33W 850mA on/off for series LANO 4 LED flickerfree	LITP0029
Driver LED DALI-2 33W 850mA pt gama Lano 4 LED DALI si Push Dim	LITP0030-A
Ramă de montaj aparent pt LED Panels gama LANO 4 M625 Surface Mount Kit	LIMK003
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379
Modul kit iluminat de sigur 3H pt LED Panel LANO 4 30-40W	LITP0032
Kit suspendare pt LED Panel gama LANO 4 LED 4 point rope suspension, rope length 1 meter	LITP0024