
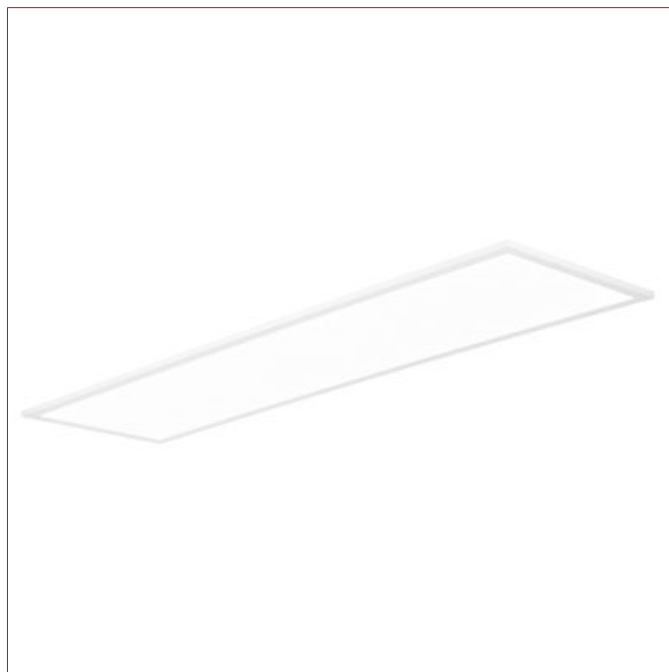



Date tehnice pentru produs: LITP0016--

LANO 4 LED 40W 830 4000lm M1225 opal

(driverul se comandă separat)

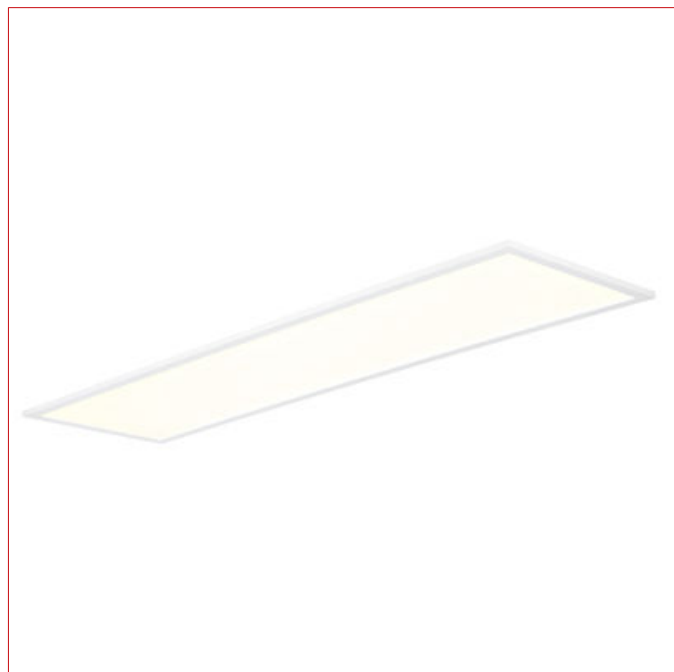

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.245,00
Lățime netă (mm)	305,00
Înălțime (mm)	10,00
Masă netă (kg.)	2,37
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
Decupaj mm (mm)	285x1225

Fișe tehnice - Continuare

Tip iluminare	LED Panel
Montaj	surface mounting with pendant Corp de iluminat pentru tavane Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	PMMA aluminu
Unghiul de radiație (°)	120
Indice de orbire (UGR)	<22
Curent operational mA (mA)	1000
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100
Putere (W)	40
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	3
Lumeni (lm)	4000
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	Depending on driver
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20, IP40 optical part
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1245x305x10

Desen dimensional: LANO 4 LED 40W 830 4000lm M1225 opal

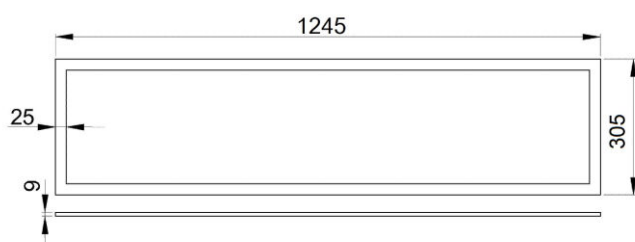

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LANO 4 LED 40W 830 4000lm M1225 opal (driverul se comandă separat)	LITP0016
Accesorii opționale	
Driver LED on/off pt gama LANO 4 LED fără pâlpăire	LITP0028
Driver LED DALI-2 40W 1000mA pt Gama LANO 4 LED DALI si Push Dim	LITP0031-B
Ramă de montaj aparent pt Panouri LED gama LANO 4 M1250 Surface Mount Kit	LIMK004
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379
Modul kit iluminat de sigur 3H pt LED Panel LANO 4 30-40W	LITP0032
Kit suspendare pt LED Panel gama LANO 4 LED 4 point rope suspension, rope length 1 meter	LITP0024