



Date tehnice pentru produs: LITP0016-A

Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 opal

LED panel, poate fi combinat cu LED driver LITP0028 (on/off) sau LITP0031 (DALI, Push Dim)

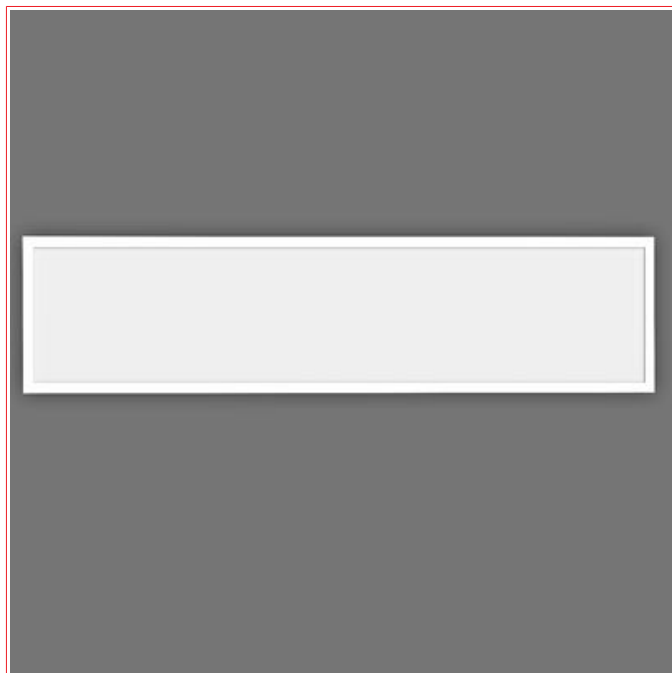

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.250,00
Lățime netă (mm)	310,00
Înălțime (mm)	10,00
Masă netă (kg.)	2,37
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
Tip iluminare	LED Panel

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	surface mounting with pendant Corp de iluminat pentru tavane Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	PMMA aluminu
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Indice de orbire (UGR)	<22
Curent operational mA (mA)	1000
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	40
Eficiență sistem (lm/W)	100
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	4000
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	Depending on driver
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20, IP40 optical part
Clasă energetică	A A++ A+
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1250x310x10

Desen dimensional: Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 opal

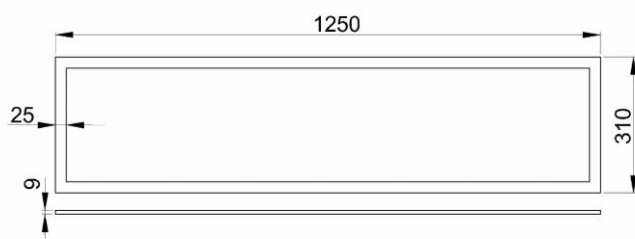

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lano 4 LED 40W 830 4000lm 1000mA M1250 opal	LITP0016-A
LED panel, poate fi combinat cu LED driver LITP0028 (on/off) sau LITP0031 (DALI, Push Dim)	
Accesorii opționale	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Kit suspendare pt LED Panel gama Lano 4 LED	LITP0024
4 point rope suspension, rope length 1 meter	
Driver LED on/off pt gama Lano 4 LED	LITP0028
fără pâlpâire	
LED Driver DALI 40W 1000mA, for Serie Lano 4	LITP0031
DALI and Push Dim, flickerfree	
Modul kit iluminat de sigur 3H pt LED Panel Lano 4 30-40W	LITP0032
driverul se comanda separat	