

Date tehnice pentru produs: LITP0018-A


Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250

UGR19 microprism

LED panel cu difuzor microprismatic, poate fi combinat cu LED driver LITP0029 (on/off) sau LITP0030 (DALI, Push Dim)



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.250,00
Lățime netă (mm)	310,00
Înălțime (mm)	10,00
Masă netă (kg.)	2,37
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	30
Tip iluminare	LED Panel

Fișe tehnice - Continuare

Montaj	surface mounting with pendant Corp de iluminat pentru tavane Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	PMMA aluminu
Fabricant	01-Schrack-Trinity
Indice de orbire (UGR)	<19
Curent operațional mA (mA)	850
Dulie lampă	LED Platine
Watt (W)	33
Eficiență sistem (lm/W)	120
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Lumeni (lm)	3960
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	Depending on driver
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20, IP40 optical part
Clasă energetică	A A++ A+
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1250x310x10

Desen dimensional: Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 microprism

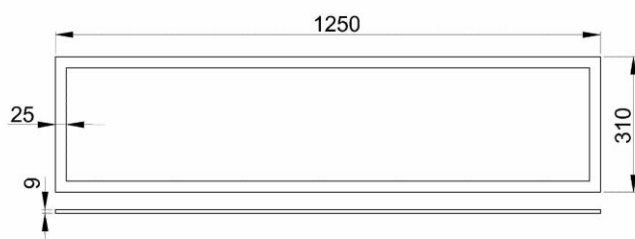

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR19 microprism	LITP0018-A
LED panel cu difuzor microprismatic, poate fi combinat cu LED driver LITP0029 (on/off) sau LITP0030 (DALI, Push Dim)	
Accesorii opționale	
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379
Kit suspendarept LED Panels gama Lano 4 LED	LITP0024
4 point rope suspension, rope length 1 meter	
LED Driver 33W 850mA on/off for series Lano 4 LED flickerfree	LITP0029
LED DALI Driver 33W 850mA for Serie Lano 4	LITP0030
DALI and Push Dim, flickerfree	
Modul kit iluminat de sigur 3H pt LED Panel Lano 4 30-40W driverul se comanda separat	LITP0032