


Date tehnice pentru produs: LITP0045--

Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K asimetric IP65 negru

proiector LED



Curba distributie lumina





Fișe tehnice


Lungime (mm)	310,00
Lățime netă (mm)	60,00
Înălțime (mm)	360,00
Masă netă (kg.)	4,86
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-35
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	iluminat de decor
Montaj	Montaj de perete Montaj pe pardoseală Montaj încastat în plafon
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-35 la +40
Culoare	negru
Material	oțel călit Die-cast aluminum
Protecție la supratensiuni (kV)	4
Mască	clar
Unghiul de radiație (°)	80x40
Tensiune intrare AC (V)	120 - 277
Tensiune de intrare DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Sursă iluminare	LED
Dulie lampă	LED Platine
Putere (W)	200
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcn)	≤6
Lumeni (lm)	22000
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
Grad de protecție	IP65
Rezistența la șoc	IK07
Surse de lumină incluse	da
Fire protection marking	D
LxBxH mm	310x60x360
Numbers of luminars per MCB B10	2
Numbers of luminars per MCB B16	3
Numbers of luminars per MCB B25	5
Numbers of luminars per MCB C10	3
Numbers of luminars per MCB C16	5

Fișe tehnice - Continuare

Numbers of luminars per MCB C25

| 8

Desen dimensional: Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K asimetric IP65 negru

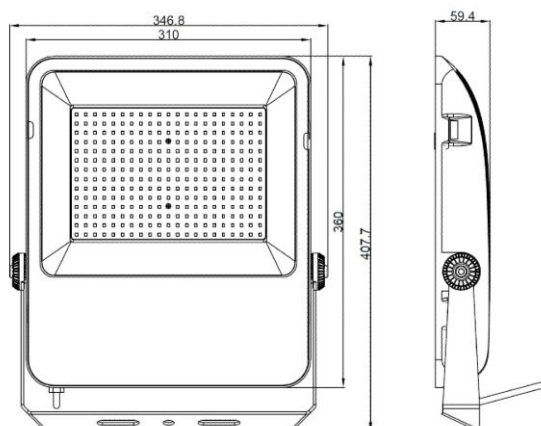

Descriere	Cod comandă
Capri LED Basic 200W 22000lm 4000K asimetric IP65 negru proiector LED	LITP0045