

Date tehnice pentru produs: LITP0051--


LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA

M625 opal

LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)



Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	620,00
Lățime netă (mm)	620,00
Înălțime (mm)	30,00
Masă netă (kg.)	1,70

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Corp de iluminat pentru tavane Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	tablă de oțel
Indice de orbire (UGR)	<22
Curent operational mA (mA)	1000
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100lm/w
Putere (W)	40
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	≤3
Lumeni (lm)	4000
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20, IP40 optical part
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	620x620x30

Desen dimensional: LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 opal

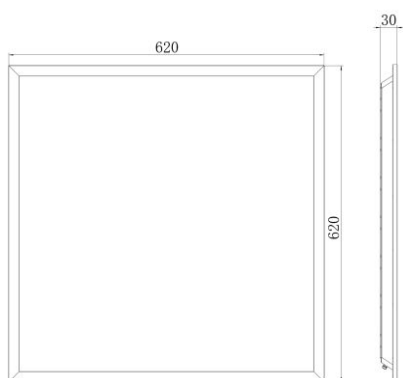

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LANO BL LED 40W 830 4000lm 1000mA M625 opal	LITP0051
LED Backlit Panel, can be combined with LED drivers LITP0028 (on/off) or LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Accesorii opționale	
Driver LED on/off pt gama LANO 4 LED fără pâlpăire	LITP0028
Driver LED DALI-2 40W 1000mA pt Gama LANO 4 LED DALI si Push Dim	LITP0031-B
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379
Modul kit iluminat de sigur 3H pt LED Panel LANO 4 30-40W	LITP0032