


Date tehnice pentru produs: LITP0056--


LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA

M600 dispersor opal

Panel LED Backlit, poate fi comandat cu driver LED LITP0028 (on/off) sau LITP0031 -A (DALI, Push Dim)

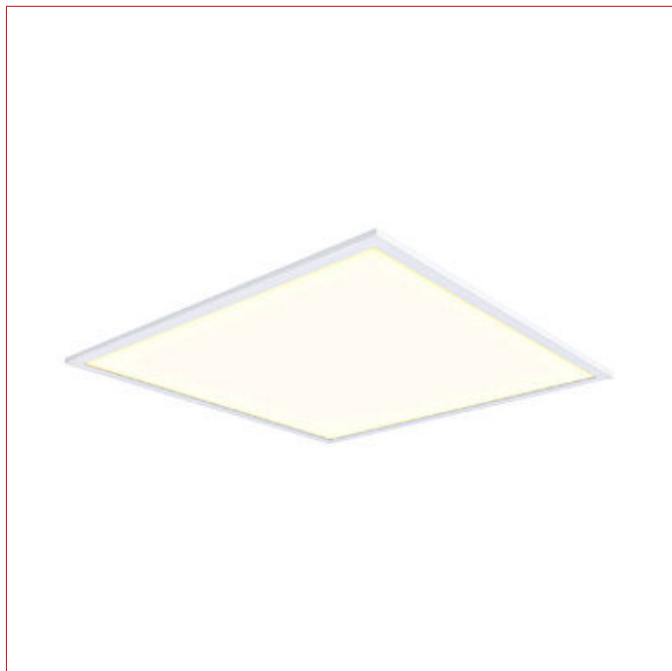

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	595,00
Lățime netă (mm)	595,00
Înălțime (mm)	30,00
Masă netă (kg.)	2,05

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Corp de iluminat pentru tavane Montaj încastat în plafon
Culoare	alb
Material	tablă de oțel
Indice de orbire (UGR)	<22
Curent operational mA (mA)	1000
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100lm/w
Putere (W)	40
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	≤3
Lumeni (lm)	4000
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
grad de protecție	IP20, IP40 optical part
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	595x595x30

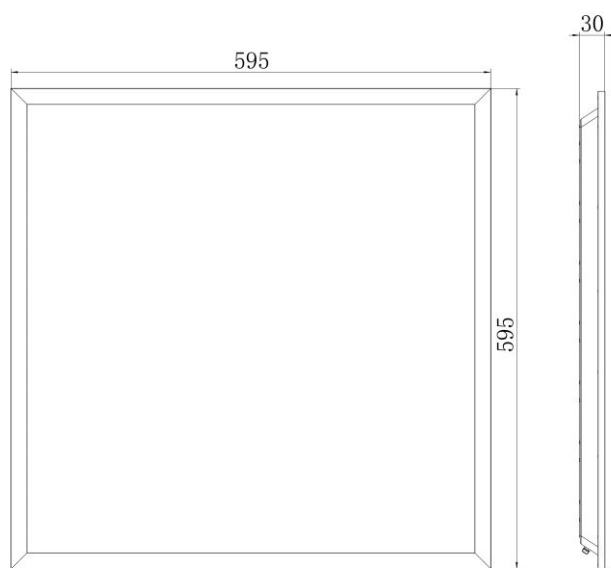Desen dimensional: LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 dispersor opal

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LANO BL LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 dispersor opal	LITP0056
Panel LED Backlit, poate fi comandat cu driver LED LITP0028 (on/off) sau LITP0031-A (DALI, Push Dim)	
Accesorii opționale	
Driver LED on/off pt gama LANO 4 LED fără pâlpăire	LITP0028
Driver LED DALI-2 40W 1000mA pt gama LANO 4 LED DALI si Push Dim	LITP0031-A
Ramă de montaj încastrat pentru gipscarton LANO LED M600	LIG1000605
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379
Modul kit iluminat de sigur 3H pt LED Panel LANO 4 30-40W	LITP0032
Ramă montaj aparent pentru PAnel LED Gama LANO BL M600 Kit montaj aparent	LIMK005