
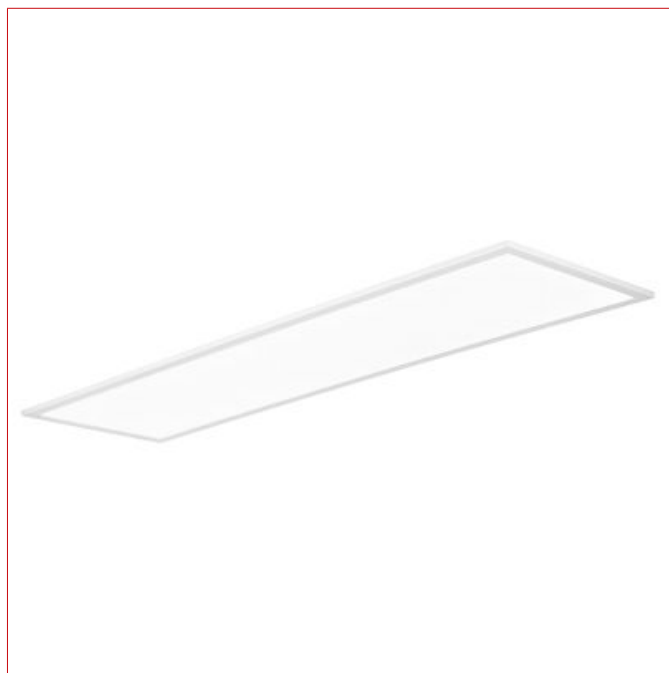


Date tehnice pentru produs: LITP0061--


LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA

M1200 UGR19 microprismatic

LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)

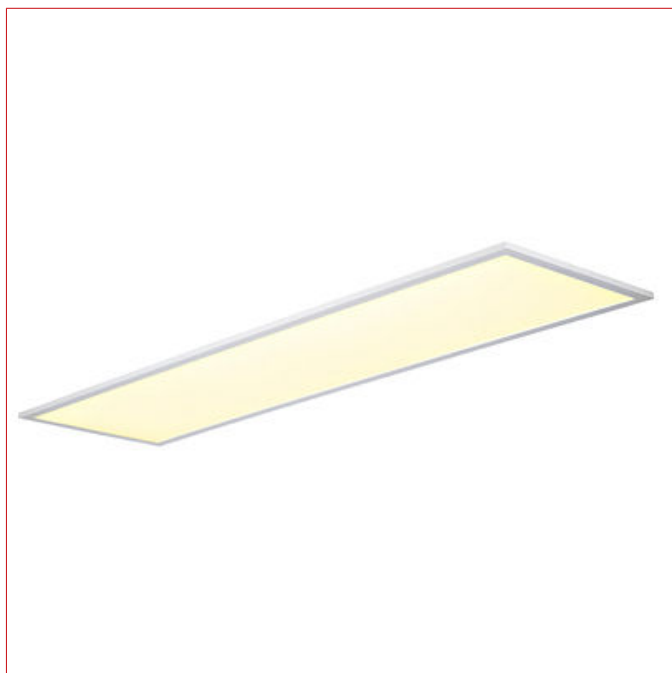

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.195,00
Lățime netă (mm)	295,00
Înălțime (mm)	30,00
Masă netă (kg.)	2,21

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
Tip iluminare	LED Panel
Montaj	Corp de iluminat pentru tavane
Culoare	alb
Material	tablă de oțel
Indice de orbire (UGR)	<19
Curent operational mA (mA)	850
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	130
Putere (W)	33
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	≤3
Lumeni (lm)	4300
Durată de viață	50.000h / L70 / B50
Dimabil	Depending on driver da
Clasă de protecție	III
Grad de protecție	IP20, IP40 optical part
Surse de lumină incluse	da
LxBxH mm	1195x295x30

Desen dimensional: LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M1200 UGR19 microprismatic

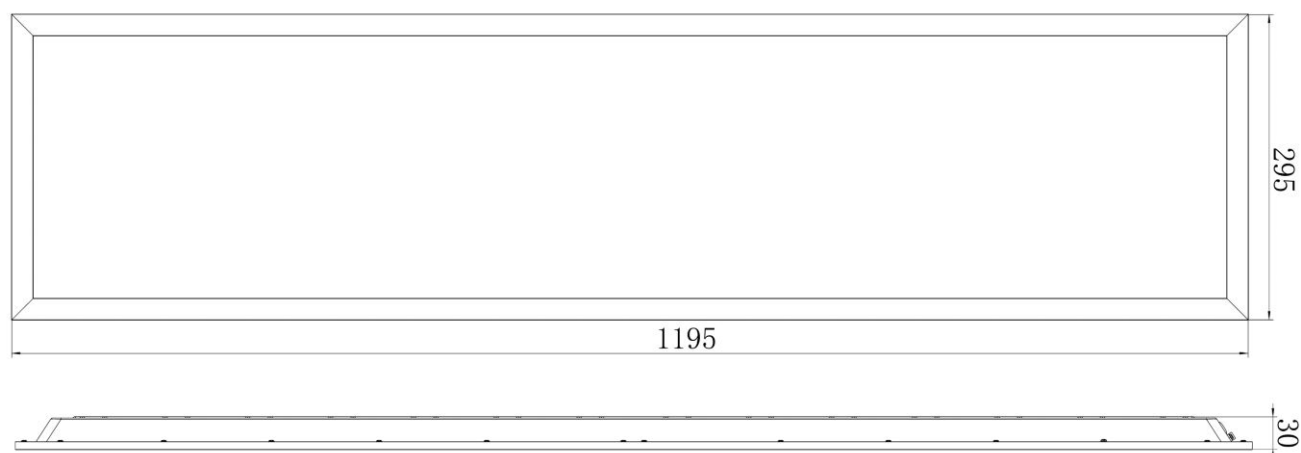

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LANO BL LED 33W 830 4300lm 850mA M1200 UGR19 microprismatic	LITP0061
LED Backlit Panel with microprism cover, can be combined with LED drivers LITP0029 (on/off) or LITP0030-A (DALI, Push Dim)	
Accesorii opționale	
LED Driver 33W 850mA on/off for series LANO 4 LED flickerfree	LITP0029
LED DALI-2 Driver 33W 850mA for Gama LANO 4 LED DALI si Push Dim	LITP0030-B
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379
Modul kit iluminat de sigur 3H pt LED Panel LANO 4 30-40W	LITP0032
Ramă montaj aparent pentru LED Panels Gama LANO BL M1200 Kit montaj aparent	LIMK006