

Date tehnice pentru produs: LIUS0002--


# LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19

## 230V DALI IP20 alb

Corp de iluminat suspendat direct/indirect, dimabil DALI



### Curba distributie lumina




### Fișe tehnice

|                                            |          |
|--------------------------------------------|----------|
| Lungime (mm)                               | 1.200,00 |
| Lățime netă (mm)                           | 300,00   |
| Înălțime (mm)                              | 16,50    |
| Masă netă (kg.)                            | 3,76     |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -10      |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                           |
|--------------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                        |
| Culoare                                    | Alb                       |
| Material                                   | aluminu                   |
| Mască                                      | polystyrol                |
| Unghiul de radiație (°)                    | 110                       |
| Indice de orbire (UGR)                     | <19                       |
| Balast                                     | LED driver                |
| Tensiune de alimentare AC (V)              | 220-240                   |
| Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)        | <6                        |
| Dulie lampă                                | LED Platine               |
| Eficiență sistem (lm/W)                    | 100                       |
| Putere (W)                                 | 50                        |
| Culoare lumină                             | neutral white             |
| Temperatura culorii (K)                    | 4000                      |
| Indice redare culoare                      | ≥80                       |
| Lumeni (lm)                                | 5000                      |
| Durată de viață                            | 50.000h (L70/B50)         |
| Dimabil                                    | DALI<br>Push to DIM<br>da |
| Clasă de protecție                         | I                         |
| grad de protecție                          | IP20                      |
| Clasă eficiență energetică                 | E                         |
| Surse de lumină incluse                    | da                        |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10   | 14                        |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16   | 23                        |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10   | 14                        |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16   | 23                        |

**Desen dimensional: LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI  
IP20 alb**

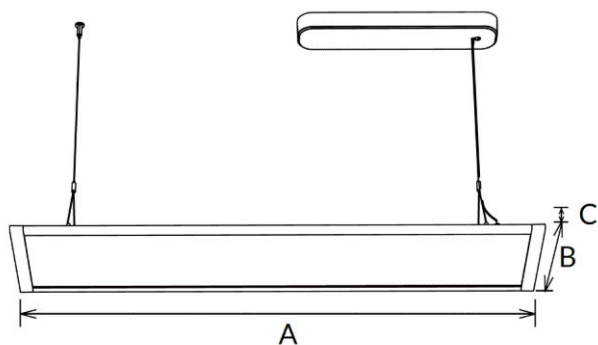

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                         | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 alb<br>Corp de iluminat suspendat direct/indirect, dimabil DALI | LIUS0002    |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                        |             |
| Dimer incastrat pentru drivere Dali<br>Pentru controlul Push Butoanelor                                           | EHDALIDIM   |