


Date tehnice pentru produs: LIV2160286

LED Panel 40W 3600 lm, 3000K, M600, incl driver **€ECONOMY**

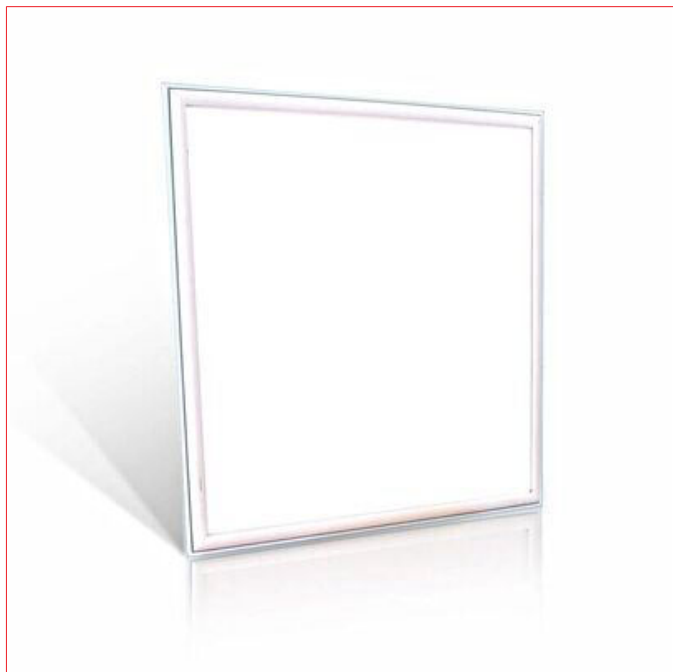


Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Fabricant	08-V-TAC
Lumeni (lm)	4950
Culoare lumină	alb cald
Temperatura culorii (K)	3000
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	20.000h
Dimabil	nu
Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120

Fișe tehnice - Continuare

Eficiență sistem (lm/W)	80
Factor de putere	>0.9
Putere (W)	40
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Frecvență (Hz)	50
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	PS PMMA aluminu
Mască	opal
Accesorii opționale	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303-; LID15379--

Desen dimensional: LED Panel 40W 3600 lm, 3000K, M600, incl driver

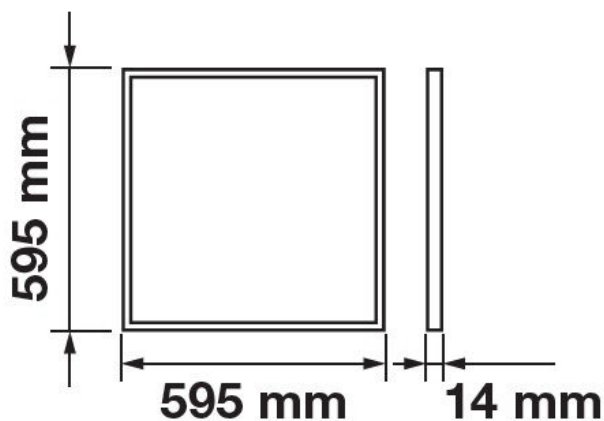

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED Panel 40W 3600 lm, 3000K, M600, incl driver	LIV2160286
Accesorii opționale	
Ramă montaj aparent pt Panels M600	LIVT9999
Kit de montaj suspendat pt panel led (kit de 4 buc) destinate numai gamei de panel led V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
LED Emergency Kit pt V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379