



Date tehnice pentru produs: LIV2162416

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, alb - 6 pack

not dimmable, incl. driver

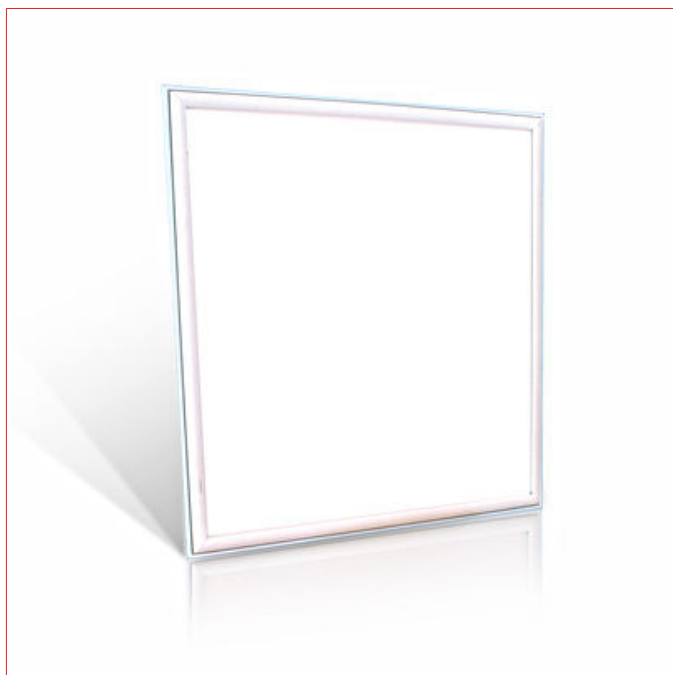

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Lumeni (lm)	3960
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4500
Indice redare culoare	≥80
Durată de viață	20.000h
Dimabil	nu

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	II
Grad de protecție	IP20
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Unghiul de radiație (°)	120
Eficiență sistem (lm/W)	124
Putere (W)	29
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Frecvență (Hz)	60
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Culoare	alb
Material	PC PMMA aluminu
Mască	opal
Lungime (mm)	595
Lățime (mm)	595
Înălțime (mm)	13
Accesorii opționale	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Desen dimensional: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, alb - 6 pack

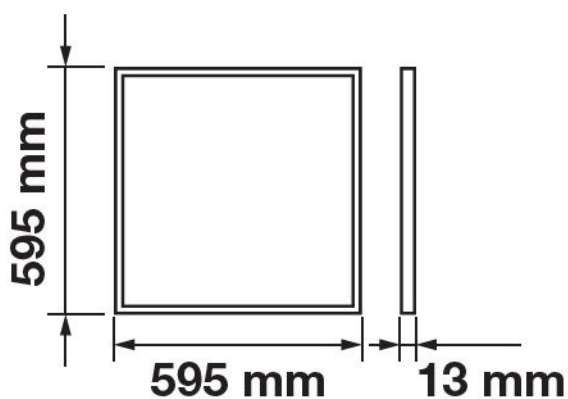

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, alb - 6 pack not dimmable, incl. driver	LIV2162416
Accesorii opționale	
Ramă montaj aparent pt Panels M600	LIVT9999
Kit de montaj suspendat pt panel led (kit de 4 buc) destinate numai gamei de panel led V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
LED Emergency Kit pt V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379