


Date tehnice pentru produs: LIVB0040--

DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm

Corp de iluminat LED cu difuzor rezistent la umiditate cu carcasă gri GFRP, difuzor opal și cleme din inox, driver AC/DC, suplimentar Dip-Switch 30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm încorporat



Curba distributie lumina



Fișe tehnice

Lungime (mm)	1.454,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	80,00


Fișe tehnice - Continuare

Masă netă (kg.)	2,22
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminares pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încastrat în plafon
Culoare	Gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PC opal
Balast	LED driver AC / DC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Tensiune de alimentare DC (V)	198-264
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	143
Putere (W)	37W 44W 30W 51W
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcm)	<3
Lumeni (lm)	4400/5400/6300/7000
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Cicluri de comutație	100000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
Marcare protecție la incendiu	D
LxBxH mm	1454x102x80
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB B13	20
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	25
Număr de corpuri de iluminat per MCB B20	31
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	39
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	24
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	33
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	38

Fișe tehnice - Continuare

Număr de corpuri de iluminat per MCB C20	52
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	65

Desen dimensional: DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm

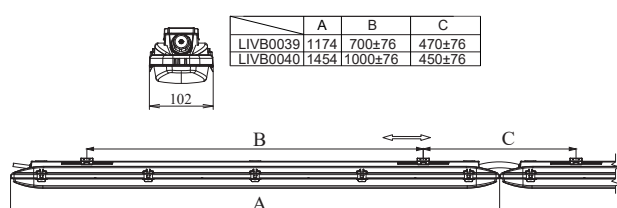

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II PC 44W 6300lm 840 230V EVG IP66 SK 1 L-1500mm	
Corp de iluminat LED cu difuzor rezistent la umiditate cu carcasă gri GFRP, difuzor opal și cleme din inox, driver AC/DC, suplimentar Dip-Switch 30W-4400lm 37W-5400 51W-7000lm încorporat	LIVB0040
Accesorii opționale	
Dispersor PMMA Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Dispersor PC Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Suport de tavan pentru DEVO PRO	LIVB0036
Suport de montare Linux pentru DEVO PRO, 10 buc	LIVB0037
Set montaj tavan+perete Linda +/- 45° pt 18/36/58W	LI2JLT0450
Set montaj tavan+perete Linda +/- 90° pt 18/36/58W	LI2JLT0452
Suport pentru cablu de sârmă cu Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Șufă suspendare ARKTUR ECO, 3m Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Lanț suspendare	LI8B000068