


Date tehnice pentru produs: LIVB0040-A

DEVO PRO II PC 38W 6300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, Dip-Switch: 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



Curba distributie lumina



Fișe tehnice


Lungime (mm)	1.454,00
Lățime netă (mm)	102,00
Înălțime (mm)	80,00
Masă netă (kg.)	2,22
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20

Fișe tehnice - Continuare

Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	35
Tip iluminare	wall luminaires pendulum luminaire downlight
Montaj	Montaj de perete Pendul Montaj încadrat în plafon
Culoare	Gri deschis
Material	Glass fibre reinforced polyester
Mască	PC opal
Balast	LED driver AC / DC
Tensiune de alimentare AC (V)	230
Tensiune de alimentare DC (V)	198-264
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	165
Putere (W)	30/38/46/53
Culoare lumină	neutral white
Temperatura culorii (K)	4000
Indice redare culoare	≥80
Stabilitatea culorii MacAdam (sdcn)	<3
Lumeni (lm)	5100/6300/7500/8500
Durată de viață	50.000h / L80 / B10
Cicluri de comutație	100000
Dimabil	nu
Clasă de protecție	I
grad de protecție	IP66
Rezistența la șoc	IK08
Surse de lumină incluse	da
Marcare protecție la incendiu	D
LxBxH mm	1454x102x80
Număr de corpuri de iluminat per MCB B10	15
Număr de corpuri de iluminat per MCB B16	25
Număr de corpuri de iluminat per MCB B20	31
Număr de corpuri de iluminat per MCB B25	39
Număr de corpuri de iluminat per MCB C10	24
Număr de corpuri de iluminat per MCB C13	33
Număr de corpuri de iluminat per MCB C16	38
Număr de corpuri de iluminat per MCB C20	52
Număr de corpuri de iluminat per MCB C25	65

Desen dimensional: DEVO PRO II PC 38W 6300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1500mm

[mm]

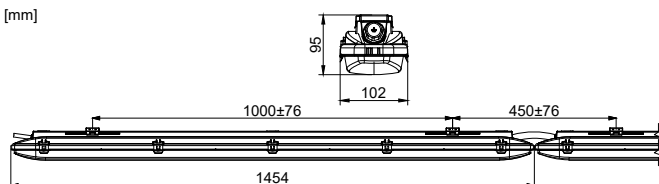

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
DEVO PRO II PC 38W 6300lm 840 230V IP66 CL 1 L-1500mm	
LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, Dip-Switch:	LIVB0040-A
30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm	
Accesorii opționale	
Dispersor PMMA Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0025
Dispersor PC Opal pt DEVO PRO II 1500mm	LIVB0027
Suport de tavan pentru DEVO PRO	LIVB0036
Suport de montare Linux pentru DEVO PRO, 10 buc	LIVB0037
Set montaj tavan+perete Linda +/- 45° pt 18/36/58W	LI2JLT0450
Set montaj tavan+perete Linda +/- 90° pt 18/36/58W	LI2JLT0452
Suport pentru cablu de sârmă cu Ø 1,5 - 2,5mm for Series Arktur Eco	LI00501005
Șufă suspendare ARKTUR ECO, 3m Ø 2mm for Serie ARKTUR ECO	LI00573961
Lanț suspendare	LI8B000068