


Date tehnice pentru produs: LIVB0042-A

# DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, through-wiring 5x1.5mm<sup>2</sup>, Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm



## Curba distributie lumina



## Fișe tehnice


|                  |          |
|------------------|----------|
| Lungime (mm)     | 1.454,00 |
| Lățime netă (mm) | 102,00   |
| Înălțime (mm)    | 80,00    |
| Masă netă (kg.)  | 2,06     |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                                                          |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -20                                                      |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 35                                                       |
| Tip iluminare                              | wall luminares<br>pendulum luminaire<br>downlight        |
| Montaj                                     | Montaj de perete<br>Pendul<br>Montaj încastrat în plafon |
| Culoare                                    | Gri deschis                                              |
| Material                                   | Glass fibre reinforced polyester                         |
| Mască                                      | PMMA opal                                                |
| Balast                                     | LED driver AC / DC                                       |
| Tensiune de alimentare AC (V)              | 230                                                      |
| Tensiune de alimentare DC (V)              | 198-264                                                  |
| Dulie lampă                                | LED Platine                                              |
| Eficiență sistem (lm/W)                    | 165                                                      |
| Putere (W)                                 | 30/38/46/53                                              |
| Culoare lumină                             | alb cald                                                 |
| Temperatura culorii (K)                    | 3000                                                     |
| Indice redare culoare                      | ≥80                                                      |
| Stabilitatea culorii MacAdam (sdcn)        | <3                                                       |
| Lumeni (lm)                                | 5100/6300/7500/8500                                      |
| Durată de viață                            | 50.000h / L80 / B10                                      |
| Cicluri de comutație                       | 100000                                                   |
| Dimabil                                    | nu                                                       |
| Clasă de protecție                         | I                                                        |
| grad de protecție                          | IP66                                                     |
| Rezistența la șoc                          | IK03                                                     |
| Surse de lumină incluse                    | da                                                       |
| Marcare protecție la incendiu              | D                                                        |
| LxBxH mm                                   | 1454x102x80                                              |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B10   | 15                                                       |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B13   | 20                                                       |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B16   | 25                                                       |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B20   | 31                                                       |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB B25   | 39                                                       |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C10   | 24                                                       |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C13   | 33                                                       |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C16   | 38                                                       |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C20   | 52                                                       |
| Număr de corpuri de iluminat per MCB C25   | 65                                                       |

## Desen dimensional: DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm

[mm]

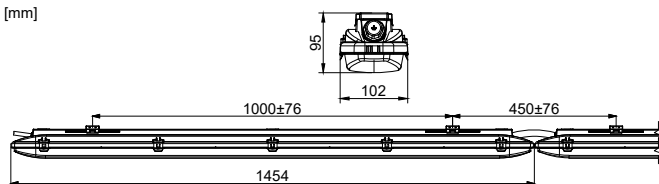

### Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                                                                    | Cod comandă |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| DEVO PRO II 38W 6300lm 830 230V DV IP66 CL 1 PMMA 1500mm                                                                                                                                                     |             |
| LED moisture-proof diffuser luminaire with grey GFRP housing, opal diffuser and inox clips, AC/DC driver, through-wiring 5x1.5mm <sup>2</sup> , Dip-Switch 30W-5100lm / 38W-6300lm / 46W-7500lm / 53W-8500lm | LIVB0042-A  |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                                                                                                   |             |
| Dispersor PMMA Opal pt DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                                                                    | LIVB0025    |
| Dispersor PC Opal pt DEVO PRO II 1500mm                                                                                                                                                                      | LIVB0027    |
| Suport de tavan pentru DEVO PRO                                                                                                                                                                              | LIVB0036    |
| Suport de montare Linux pentru DEVO PRO, 10 buc                                                                                                                                                              | LIVB0037    |
| Set montaj tavan+perete Linda +/- 45° pt 18/36/58W                                                                                                                                                           | LI2JLT0450  |
| Set montaj tavan+perete Linda +/- 90° pt 18/36/58W                                                                                                                                                           | LI2JLT0452  |
| Suport pentru cablu de sârmă cu Ø 1,5 - 2,5mm<br>for Series Arktur Eco                                                                                                                                       | LI00501005  |
| Șufă suspendare ARKTUR ECO, 3m Ø 2mm<br>for Serie ARKTUR ECO                                                                                                                                                 | LI00573961  |
| Lanț suspendare                                                                                                                                                                                              | LI8B000068  |