

Date tehnice pentru produs: LIVT214855

LED Premium Panel Downlight 6W - round 4000K, 400lm, 120°

including driver, quick connector




Fișe tehnice

ØxH mm	120x25
DECUPAJ mm	110
Culoare	alb
Material	PS PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	110
Watt (W)	6
Tensiune de alimentare AC (V)	200-240
Culoare lumină	neutral white
Lumeni (lm)	400
Factor de putere	>0.5
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	4000
Durată de viață	20.000h

Fișe tehnice - Continuare

Unghiul de radiație (°)	120
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	70
Putere (W)	6
Frecvență (Hz)	60
Diametru (mm)	120

Desen dimensional: LED Premium Panel Downlight 6W - round 4000K, 400lm, 120°

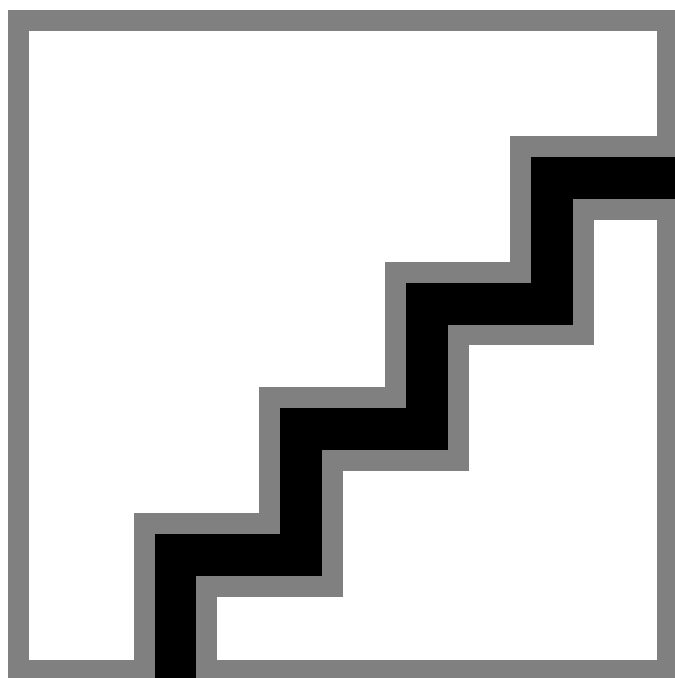

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED Premium Panel Downlight 6W - round 4000K, 400lm, 120° including driver, quick connector	LIVT214855