

Date tehnice pentru produs: LIVT4855--

Downlight LED Premium Panel 6W - rotund

4500K, 420lm, 120° €ECONOMY

inclusiv driver, conector rapid




Fișe tehnice

LxBxH mm	120x120x25
ØxH mm	120x25
DECUPAJ mm	Ø110
Culoare	alb
Material	PS PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø110
Watt (W)	6
Tensiune de alimentare AC (V)	200-240
Culoare lumină	neutral white
Lumeni (lm)	420
Factor de putere	>0.5

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	4000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	70
Putere (W)	6
Frecvență (Hz)	60
Lungime (mm)	120
Lățime (mm)	120
Înălțime (mm)	25
Diametru (mm)	120

Desen dimensional: Downlight LED Premium Panel 6W - rotund 4500K, 420lm, 120°

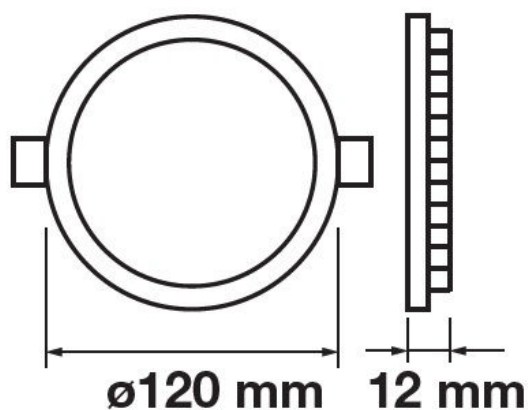

Descriere	Cod comandă
Downlight LED Premium Panel 6W - rotund 4500K, 420lm, 120° inclusiv driver, conector rapid	LIVT4855