

Date tehnice pentru produs: LIVT4857--

Downlight LED Premium Panel 12W, rotund

3000K, 1000lm, 120° €ECONOMY

including driver, quick connector




Fișe tehnice

LxBxH mm	170x170x25
ØxH mm	170x25
DECUPAJ mm	Ø 155
Culoare	Alb
Material	PS PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 155
Watt (W)	12
Tensiune de alimentare AC (V)	200-240
Culoare lumină	alb cald
Lumen (lm)	1000
Factor de putere	>0.6

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	3000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	83
Putere (W)	12
Frecvență (Hz)	60
Lungime (mm)	170
Lățime (mm)	170
Înălțime (mm)	25
Diametru (mm)	170

Desen dimensional: Downlight LED Premium Panel 12W, rotund 3000K, 1000lm, 120°

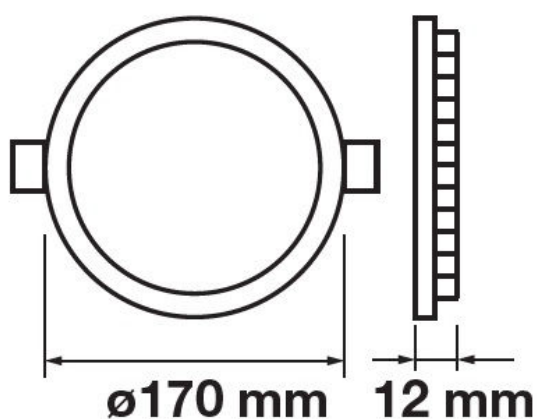

Descriere

Cod comandă

Downlight LED Premium Panel 12W, rotund 3000K, 1000lm, 120°
including driver, quick connector

LIVT4857