

Date tehnice pentru produs: LIVT4860--

Downlight LED Premium Panel 18W - rotund

3000K, 1500lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Fișe tehnice

LxBxH mm	225x225x25
ØxH mm	225x25
DECUPAJ mm	Ø210
Culoare	alb
Material	PS PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø210
Watt (W)	18
Tensiune de alimentare AC (V)	200-240
Culoare lumină	alb cald
Lumeni (lm)	1500
Factor de putere	>0.6

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	3000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	83
Putere (W)	18
Frecvență (Hz)	60
Lungime (mm)	225
Lățime (mm)	225
Înălțime (mm)	25
Diametru (mm)	225

Desen dimensional: Downlight LED Premium Panel 18W - rotund 3000K, 1500lm, 120°

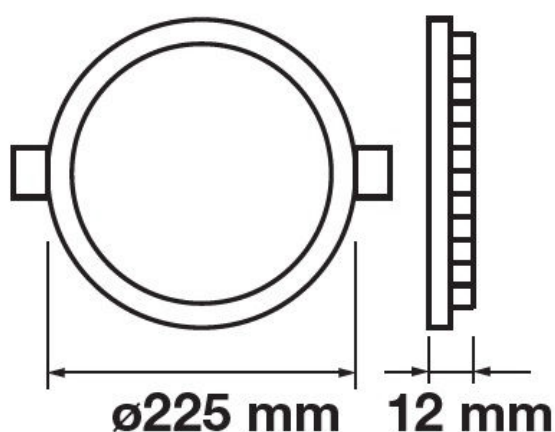

Descriere	Cod comandă
Downlight LED Premium Panel 18W - rotund 3000K, 1500lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4860