

Date tehnice pentru produs: LIVT4861--

Downlight LED Premium Panel 18W - rotund

4500K, 1500lm, 120° **ECONOMY**

inclusiv driver, conector rapid




Fișe tehnice

LxBxH mm	225x225x25
ØxH mm	225x25
DECUPAJ mm	Ø 210
Culoare	Alb
Material	PS PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Decupaj mm (mm)	Ø 210
Watt (W)	18
Tensiune de alimentare AC (V)	200-240
Culoare lumină	neutral white
Lumeni (lm)	1500
Factor de putere	>0.6

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	4000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	83
Putere (W)	18
Frecvență (Hz)	60
Lungime (mm)	225
Lățime (mm)	225
Înălțime (mm)	25
Diametru (mm)	225

Desen dimensional: Downlight LED Premium Panel 18W - rotund 4500K, 1500lm, 120°

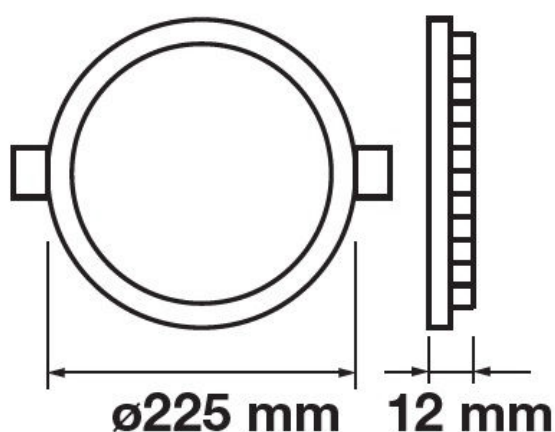

Descriere	Cod comandă
Downlight LED Premium Panel 18W - rotund 4500K, 1500lm, 120° inclusiv driver, conector rapid	LIVT4861