

Date tehnice pentru produs: LIVT4864--

Downlight LED Premium Panel 6W - pătrat

4500K, 420lm, 120° €ECONOMY

including driver, quick connector




Fișe tehnice

LxBxH mm	120x120x25
DECUPAJ mm	110x110
Culoare	Alb
Material	PS PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastat în plafon
Decupaj mm (mm)	110x110
Watt (W)	6
Tensiune de alimentare AC (V)	200-240
Surse de lumină incluse	da
Culoare lumină	neutral white
Lumeni (lm)	420
Factor de putere	>0.5

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	4000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	70
Putere (W)	6
Frecvență (Hz)	60
Lungime (mm)	120
Lățime (mm)	120
Înălțime (mm)	25

Desen dimensional: Downlight LED Premium Panel 6W - pătrat 4500K, 420lm, 120°

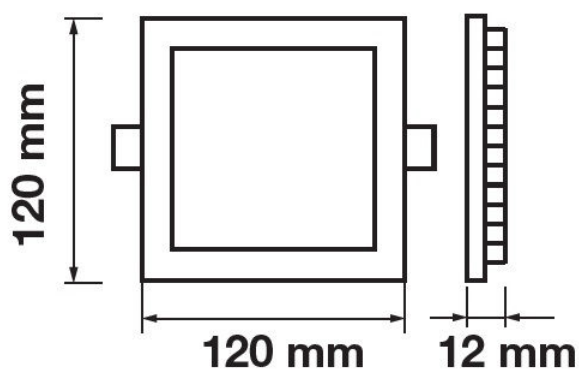

Descriere	Cod comandă
Downlight LED Premium Panel 6W - pătrat 4500K, 420lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4864