

Date tehnice pentru produs: LIVT4866--

Downlight LED Premium Panel 12W - pătrat

3000K, 1000lm, 120° €ECONOMY

including driver, quick connector




Fișe tehnice

LxBxH mm	170x170x25
DECUPAJ mm	155x155
Culoare	alb
Material	PS PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastat în plafon
Decupaj mm (mm)	155x155
Watt (W)	12
Tensiune de alimentare AC (V)	200-240
Culoare lumină	alb cald
Lumeni (lm)	1000
Factor de putere	>0.6
Indice redare culoare	≥80

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	3000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	83
Putere (W)	12
Frecvență (Hz)	60
Lungime (mm)	170
Lățime (mm)	170
Înălțime (mm)	25

Desen dimensional: Downlight LED Premium Panel 12W - pătrat 3000K, 1000lm, 120°

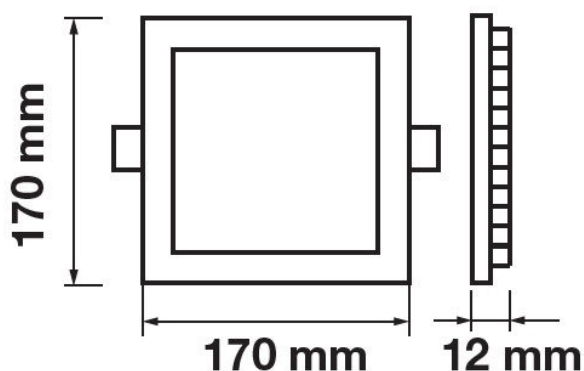

Descriere	Cod comandă
Downlight LED Premium Panel 12W - pătrat 3000K, 1000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4866