

Date tehnice pentru produs: LIVT4887--

Downlight LED Premium Panel 24W - pătrat

3000K, 2000lm, 120° **ECONOMY**

including driver, quick connector




Fișe tehnice

LxBxH mm	300x300x25
DECUPAJ mm	285x285
Culoare	alb
Material	PS PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastat în plafon
Decupaj mm (mm)	285x285
Watt (W)	24
Tensiune de alimentare AC (V)	200-240
Culoare lumină	alb cald
Lumeni (lm)	2400
Factor de putere	>0.9
Indice redare culoare	≥80

Fișe tehnice - Continuare

Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	3000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	100
Putere (W)	24
Frecvență (Hz)	60
Lungime (mm)	300
Lățime (mm)	300
Înălțime (mm)	25

Desen dimensional: Downlight LED Premium Panel 24W - pătrat 3000K, 2000lm, 120°

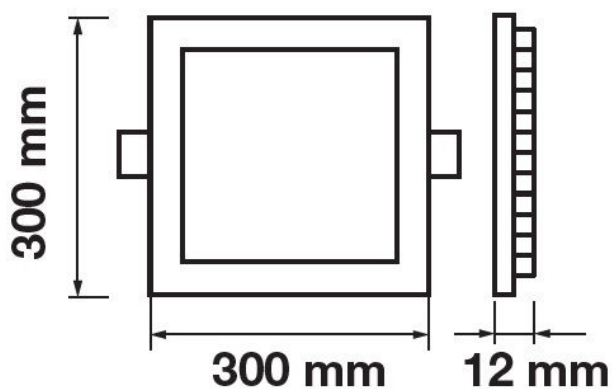

Descriere	Cod comandă
Downlight LED Premium Panel 24W - pătrat 3000K, 2000lm, 120° including driver, quick connector	LIVT4887