


Date tehnice pentru produs: LIVT60286-

LED Panel 45W M600 3000K incl. driver **ECONOMY**

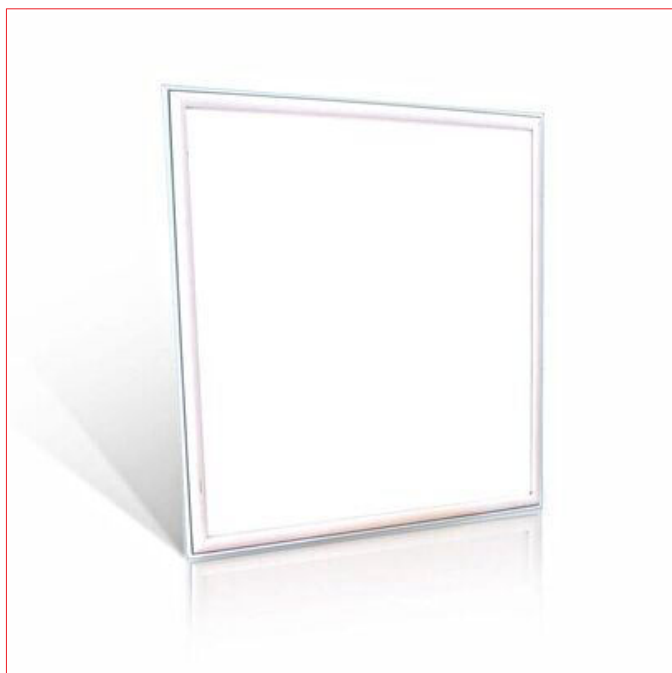


Fișe tehnice

LxBxH mm	595x595x14
Culoare	alb
Material	PS PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastat în plafon
Watt (W)	45
Tensiune de alimentare AC (V)	100-240
Culoare lumină	alb cald
Lumeni (lm)	3600
Factor de putere	>0.9
Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	3000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
Grad de protecție	IP20

Fișe tehnice - Continuare

Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	80
Putere (W)	45
Frecvență (Hz)	50
Mască	opal
Lungime (mm)	595
Lățime (mm)	595
Înălțime (mm)	14
Accesorii opționale	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Desen dimensional: LED Panel 45W M600 3000K incl. driver

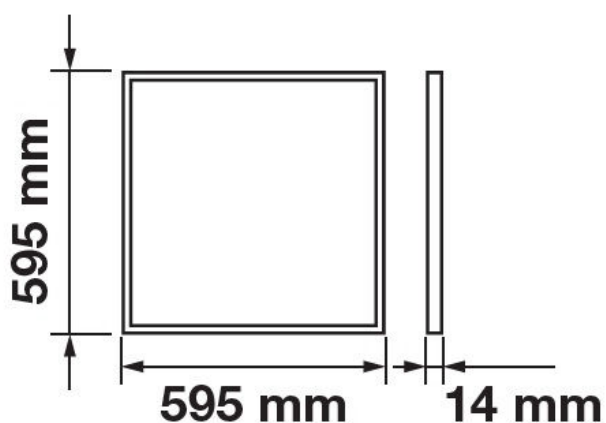

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED Panel 45W M600 3000K incl. driver	LIVT60286
Accesorii opționale	
Ramă montaj aparent pt Panels M600	LIVT9999
Kit de montaj suspendat pt panel led (kit de 4 buc) destinate numai gamei de panel led V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
LED Emergency Kit pt V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix	LID15379