



Date tehnice pentru produs: LIVT62406-

LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, white

not dimmable, A++, 120lm/W, incl. driver

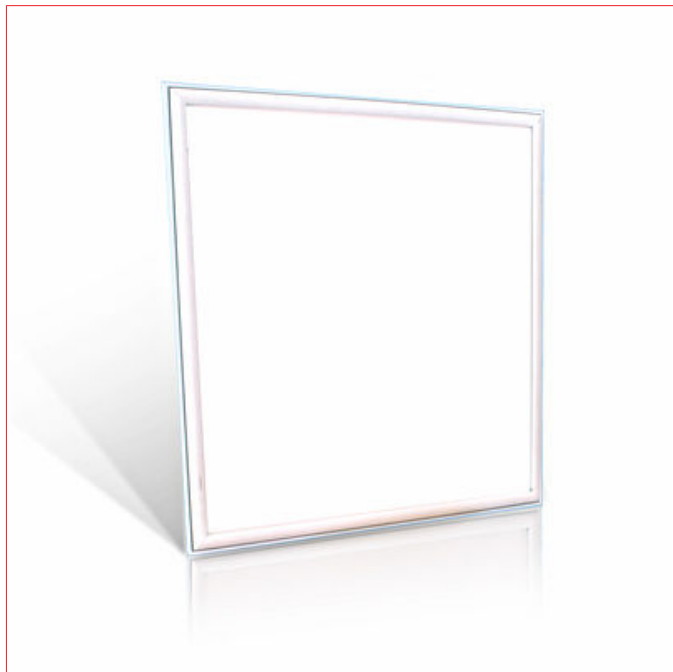

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

LxBxH mm	595x595x13
Culoare	alb
Material	PC PMMA aluminu
Montaj	Montaj încastrat în plafon
Watt (W)	29
Fabricant	08-V-TAC
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Culoare lumină	alb cald
Lumeni (lm)	3600
Indice redare culoare	≥80

Fișe tehnice - Continuare

Clasă energetică	A++
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	3000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
Grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Sursă iluminare	SMD LED
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	124
Putere (VA) (VA)	>0.9
Frecvență (Hz)	60
Mască	opal
Accesorii opționale	LIVT9999--; LIVT6018--; LIVT6019--; LIVT60303--; LID15379--

Desen dimensional: LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, white

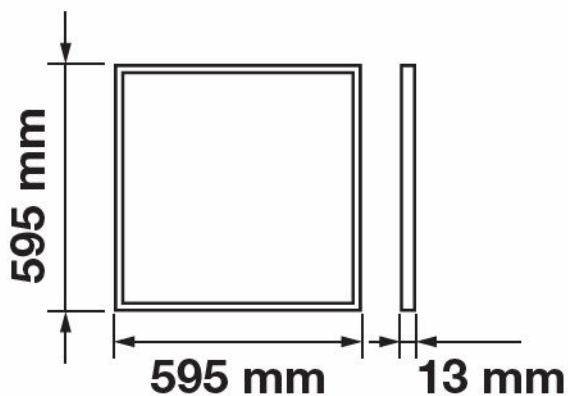

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED Panel 29W 3600lm, 830, M600, white not dimmable, A++, 120lm/W, incl. driver	LIVT62406
Accesorii opționale	
Ramă montaj aparent pt Panels M600	LIVT9999
Kit de montaj suspendat pt panel led (kit de 4 buc) destinate numai gamei de panel led V-TAC	LIVT6018
Driver for V-TAC LED Panel 45W dimmable	LIVT6019
LED Emergency Kit pt V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
3-way connection box, IP20, Quick Fix	LID15379