



Date tehnice pentru produs: LIVT62416-

LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, white

not dimmable, A++, 120lm/W, incl. driver

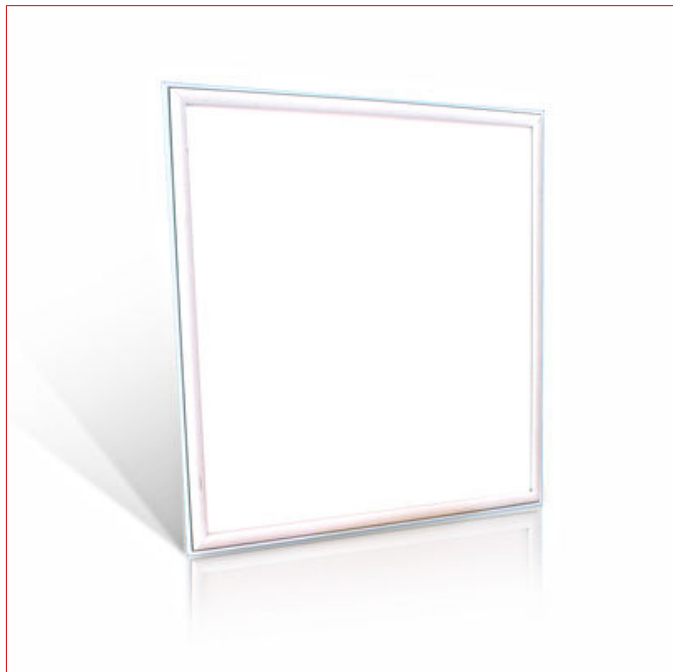

Curba distributie lumina




Fișe tehnice

LxBxH mm	595x595x13
Culoare	Alb
Material	PC PMMA aluminiu
Montaj	Montaj încastat în plafon
Tensiune de alimentare AC (V)	220-240
Surse de lumină incluse	da
Culoare lumină	neutral white
Lumeni (lm)	3600

Fișe tehnice - Continuare

Indice redare culoare	≥80
Dimabil	nu
Temperatura culorii (K)	4000
Durată de viață	20.000h
Unghiul de radiație (°)	120
grad de protecție	IP20
Clasă de protecție	II
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	45
Tip iluminare	LED Panel
Dulie lampă	LED Platine
Eficiență sistem (lm/W)	124
Putere (W)	29
Frecvență (Hz)	60
Mască	opal
Lungime (mm)	595
Lățime (mm)	595
Înălțime (mm)	13
Accesorii opționale	LIMK001 ---; LIMK005 ---; LVT6018--; LVT60303-; LID 15379--

Desen dimensional: LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, white

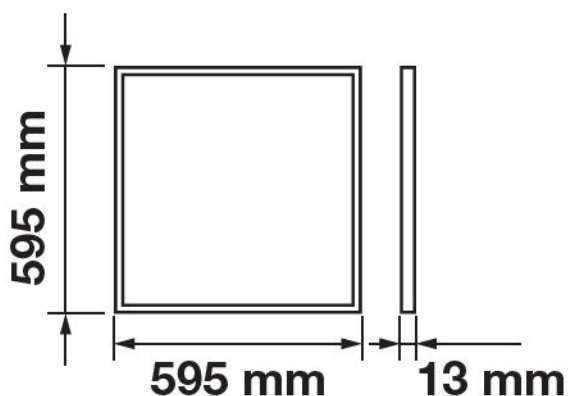

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
LED Panel 29W 3600lm, 840, M600, white not dimmable, A++, 120lm/W, incl. driver	LIVT62416
Accesorii opționale	
Ramă de montaj aparent pt Panel LED gama LANO 4 M600 Kit montaj aparent	LIMK001
Ramă montaj aparent pentru PAnel LED Gama LANO BL M600 Kit montaj aparent	LIMK005
Kit de montaj suspendat pt panel led (kit de 4 buc) destinate numai gamei de panel led V-TAC	LIVT6018
LED Emergency Kit pt V-TAC Panel 29W - 45W	LIVT60303
Cutie de conexiuni cu 3 intrări, IP20, Quick Fix 26 ACCES&GADGETS	LID15379