

Date tehnice pentru produs: LTD24030--

Contactor ALEA II 18,5kW/400V, bobina la 24Vca

Mărire 2, Categorie produs Power contactor, Curent nominal 40A, Tensiune bobină 24V



Fișe tehnice

Mărire	2
Categorie produs	Power contactor
Tensiune bobină	24V
Curent nominal (A)	40
Standard	IEC EN 60947-4-1 IEC EN 60947-5-1 UL 508
Durată de viață mecanică, în c.a.	10000000 Comutări
Frecvența comutărilor, funcționare în c.a.	5000 Comutări/h
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25 / +60
Temperatura ambiantă pentru montaj închis (°C)	-25 / + 40
Temperatura ambiantă de depozitare (°C)	-40 / +80
Rezistența la șocuri mecanice-șoc semisinusoidal 10ms	-
Contacte de forță-contacte ND (gr.)	10
Contacte auxiliare-contacte ND (gr.)	7

Fișe tehnice - Continuare

Contacte auxiliare-contacte NÎ (gr.)	5
Rezistența la șocuri mecanice-șoc semisinusoidal orizontal	-
Contacte de forță-contacte ND (gr.)	10
Contacte auxiliare-contacte ND (gr.)	7
Contacte auxiliare-contacte NÎ (gr.)	5
grad de protecție	IP00
Acționare frontală (EN50724)	Cu degetul și cu dosul palmei
Masă (kg.)	-
Funcționare în c.a.	0,87
Secțiune racord pentru contactele principale (mm²)	-
Masiv (cablu principal) (mm²)	1 x (0,75 - 16) 2 x (0,75 - 16)
Flexibil cu pin (contactele principale) (mm²)	1 x (0,75 - 35) 2 x (0,75 - 25)
Multifilar (contacte principale) (mm²)	1 x (16 - 50) 2 x (16 - 35)
Masiv sau multifilar (contacte principale) (AWG)	single 14 - 1, double 14 - 2
Bare flexibile (nr. de lamele x lățime x grosime) (mm)	2 x (6 x 9 x 0.8)
Lungime de dezizolat (contacte principale) (mm)	14
Suruburi terminale (contacte principale)	M6
Cuplu de strângere (contacte principale) (Nm)	3,30
Unelte (contacte principale)	-
Surubelniță Philips/Pozidriv (contacte principale)	PZ 2
Standard screwdriver [main cable] (mm)	0,8 x 5,5 1 x 6
Secțiune racord (contacte auxiliare) (mm²)	-
Masiv (contacte auxiliare) (mm²)	1 x (0,75 - 4) 2 x (0,75 - 2,5)
Flexibil cu bucsă de sertizare [conductoare auxiliare] (mm²)	1 x (0,75 - 2,5) 2 x (0,75 - 2,5)
Masiv sau multifilar (contacte auxiliare) (AWG)	18 - 14
Lungime de dezizolat (contacte auxiliare) (mm)	10
Suruburi terminale (contacte auxiliare)	M3,5
Cuplu de strângere (contacte auxiliare) (Nm)	1,20
Unelte (contacte auxiliare)	-
Surubelniță Philips/Pozidriv (contacte auxiliare)	PZ 2
Surubelniță standard (contacte auxiliare)	0,8 x 5,5 1 x 6
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	8000
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III/3
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	690
Tensiunea nominală operațională (V)	690
Separare sigură conform EN 61140	-
Între bobină și contacte (VAC)	440
Între contacte (VAC)	440
Capacitatea de închidere conform CEI/EN 60947 până la 690V (A)	560
Capacitatea de rupere	-

Fișe tehnice - Continuare

220 V 230 V (A)	400
380 V 400 V (A)	400
500 V (A)	400
660 V 690 V (A)	250
Rezistență la scurtcircuit	-
Fuzibil max. protecție la scurtcircuit	-
Coordonare de tip "2" 400 V [gG/gL 500 V] (A)	63
Coordonare de tip "2" 690 V [gG/gL 690 V] (A)	50
Coordonare de tip "1" 400 V [gG/gL 500 V] (A)	125
Coordonare de tip "1" 690 V [gG/gL 690 V] (A)	80
AC-1	-
Curent nominal operațional în regim AC-1	-
Curent termic convențional 3 poli 50-60Hz	-
Montaj deschis la 40°C [I _{th} =I _e] (A)	60
Montaj deschis la 50°C [I _{th} =I _e] (A)	57
Montaj deschis la 55°C [I _{th} =I _e] (A)	55
Montaj deschis la 60°C [I _{th} =I _e] (A)	50
Montaj închis [I _{th}] (A)	45
Curent termic convențional 1 pol montaj deschis [I _{th}] (A)	125
Curent termic convențional 1 pol montaj închis [I _{th}] (A)	112
AC-3	-
Curent nominal operațional în regim AC-3	-
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 220 V 230 V [I _e] (A)	40
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 240 V [I _e] (A)	40
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 380 V 400 V [I _e] (A)	40
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 415 V [I _e] (A)	40
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 440 V [I _e] (A)	40
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 500 V [I _e] (A)	40
Montaj deschis AC-3, 3 poli: 50 – 60 Hz 660 V 690 V [I _e] (A)	25
Performanțe în regim de motor AC-3	-
AC-3 220 V 230 V [P] (kW)	12,5
AC-3 240V [P] (kW)	13,5
AC-3 380 V 400 V [P] (kW)	18,5
AC-3 415 V [P] (kW)	24
AC-3 440 V [P] (kW)	25
AC-3 500 V [P] (kW)	28
AC-3 660 V 690 V [P] (kW)	23
AC-4	-
Curent nominal operațional AC-4	-
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 220 V 230 V [I _e] (A)	18
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 240 V [I _e] (A)	18
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 380 V 400 V [I _e] (A)	18
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 415 V [I _e] (A)	18


Fișe tehnice - Continuare

Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 440 V [Ie] (A)	18
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 500 V [Ie] (A)	18
Montaj deschis AC-4, 3 poli, 50 – 60 Hz 660 V 690 V [Ie] (A)	14
Performanțe în regim de motor AC-4	-
AC-4 220 V 230 V [P] (kW)	5
AC-4 240 V [P] (kW)	5,5
AC-4 380 V 400 V [P] (kW)	9
AC-4 415 V [P] (kW)	9,5
AC-4 440 V [P] (kW)	10
AC-4 500 V [P] (kW)	11
AC-4 660 V 690 V [P] (kW)	12
DC-1	-
Curent nominal operațional DC-1	-
Montaj deschis DC-1	-
60 V [Ie] (A)	50
110 V [Ie] (A)	50
220 V [Ie] (A)	45
Putere disipată	-
3 poli, la Ith [60°] (W)	10,3
La Ie conform AC-3/400V (W)	6,6
Impedanță pe pol (mΩ)	1,9
Sistemul electromagnetic	-
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. [închidere] (x Uc)	0,8 - 1,1
Toleranța tensiunii, funcționare în c.a. [menținere] (x Uc)	0,3 - 0,6
Factorul de serviciu (% ED)	100
Timp de comutație la 100% Us (Valoare recomandată)	-
Contacte de forță	-
Temporizare la închidere, funcționare în c.a.	12 - 18
Temporizare la deschidere, funcționare în c.a.	8 - 13
Timp de arc (ms)	10
CEM interferențe emise	conform cu EN 60947-1
CEM rezistența la interferențe	conform cu EN 60947-1
Date nominale pentru tipuri aprobate	-
Capacitate de rupere nominală (kA)	-
Putere motor maximă-3 faze	-
Trifazat 200 V 208 V (HP)	10
Trifazat 230 V 240 V (HP)	15
Trifazat 460 V 480 V (HP)	30
Trifazat 575 V 600 V (HP)	40
Putere motor maximă-monofazat	-
Monofazat 115V 120V (HP)	3
Monofazat 230V 240V (HP)	7,50
Putere motor maximă-Utilizare generală (A)	63


Fișe tehnice - Continuare

Curent de scurtcircuit	-
Date de bază SCCR (kA)	10
Date de bază fuzibil max. (A)	250
Date de bază max. CB (A)	250
SCCR (fuzibil) la defect sever 480 V (kA)	30/100
Fuzibil max. la defect sever 480 V (A)	250/150 Class J
SCCR (CB) la defect sever (kA)	65
Înterruptor automat max. la defect sever 480 V (A)	100
SCCR (fuzibil) la defect sever 600 V (kA)	30/100
Fuzibil maxim la defect sever 600 V (A)	250/150 Class J
SCCR (înterruptor automat) la defect sever 600 V (kA)	30
Înterruptor automat max. la defect sever 600 V (A)	250
Putere pentru aplicații speciale	-
Lămpi cu descărcare (Balast) 480V 60Hz trifazat (A)	79
Lămpi cu descărcare (Balast) 277V 60Hz monofazat (A)	79
Lămpi cu descărcare (Balast) 600V 60Hz trifazat (A)	79
Lămpi cu descărcare (Balast) 347V 60Hz monofazat (A)	79
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 480V 60Hz trifazat (A)	74
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 277V 60Hz monofazat (A)	74
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 600V 60Hz trifazat (A)	74
Lămpi cu incandescență (Wolfram) 347V 60Hz monofazat (A)	74
Rezistențe de încălzire 480V 60Hz trifazat (A)	79
Rezistențe de încălzire 277V 60Hz monofazat (A)	79
Rezistențe de încălzire 600V 60Hz trifazat (A)	79
Rezistențe de încălzire 347V 60Hz monofazat (A)	79
Performanțe țință (100,000 cicluri conform cu UL1995)	-
LRA 480V 60Hz trifazat (A)	390
FLA 480V 60Hz trifazat (A)	65
Control elevator 200V 60Hz trifazat (CP)	7,50
Control elevator 200V 60Hz trifazat (A)	25,30
Control elevator 240V 60Hz trifazat (CP)	10
Control elevator 240V 60Hz trifazat (A)	28
Control elevator 480V 60Hz trifazat (CP)	25
Control elevator 480V 60Hz trifazat (A)	34
Control elevator 600V 60Hz trifazat (CP)	30
Control elevator 600V 60Hz trifazat (A)	32

Schema electrica: Contactor ALEA II 18,5kW/400V, bobina la 24Vca

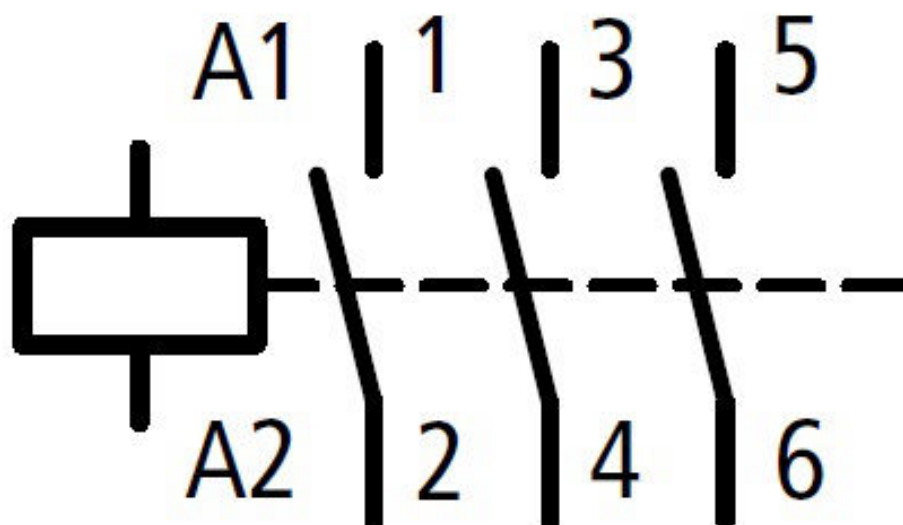

Desen dimensional: Contactor ALEA II 18,5kW/400V, bobina la 24Vca

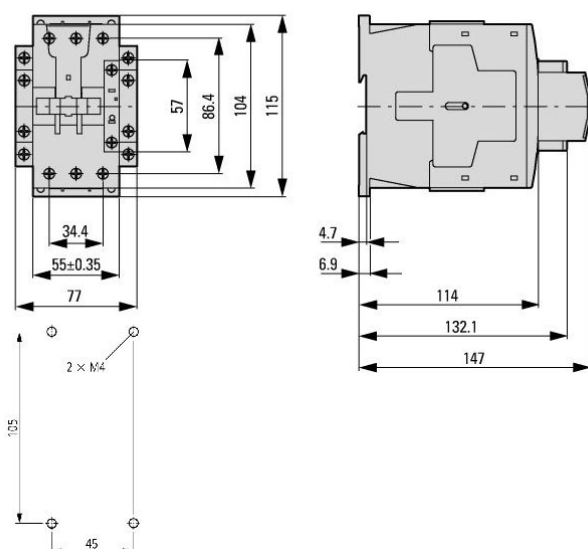

Desen dimensional: Contactor ALEA II 18,5kW/400V, bobina la 24Vca

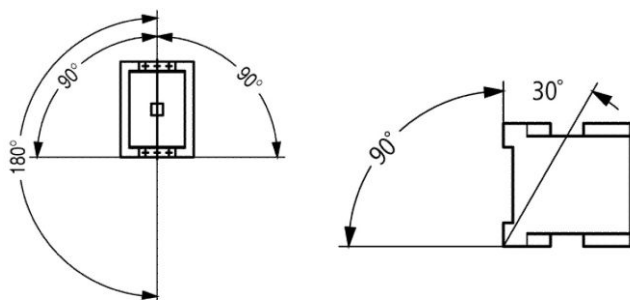


Diagrama: Contactor ALEA II 18,5kW/400V, bobina la 24Vca

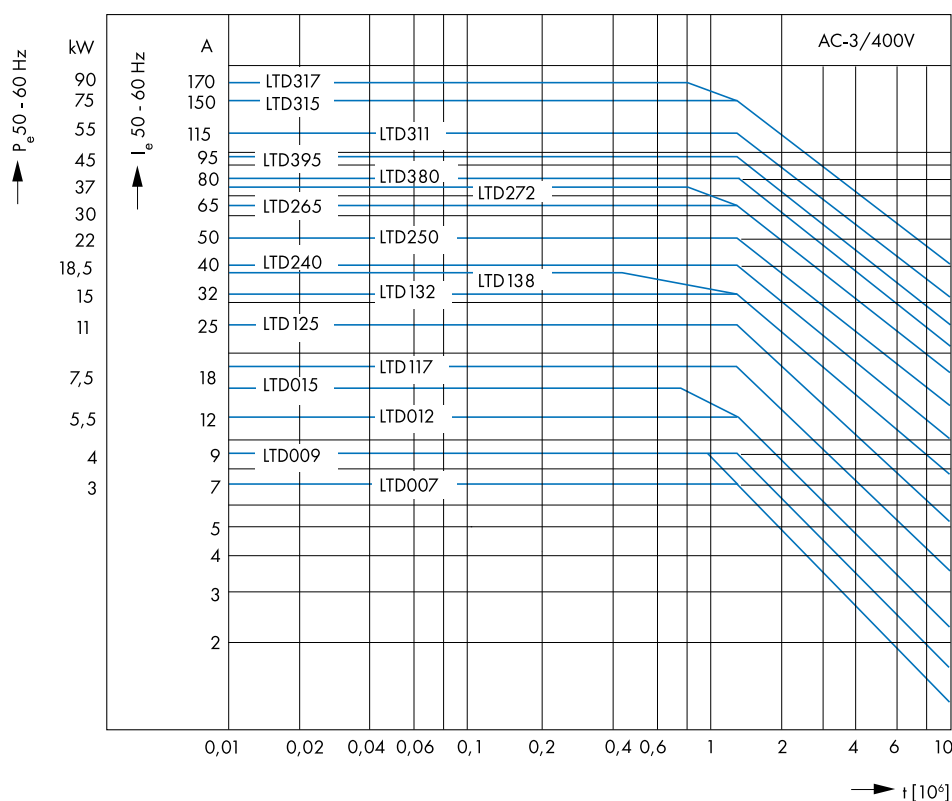


Diagrama: Contactor ALEA II 18,5kW/400V, bobina la 24Vca


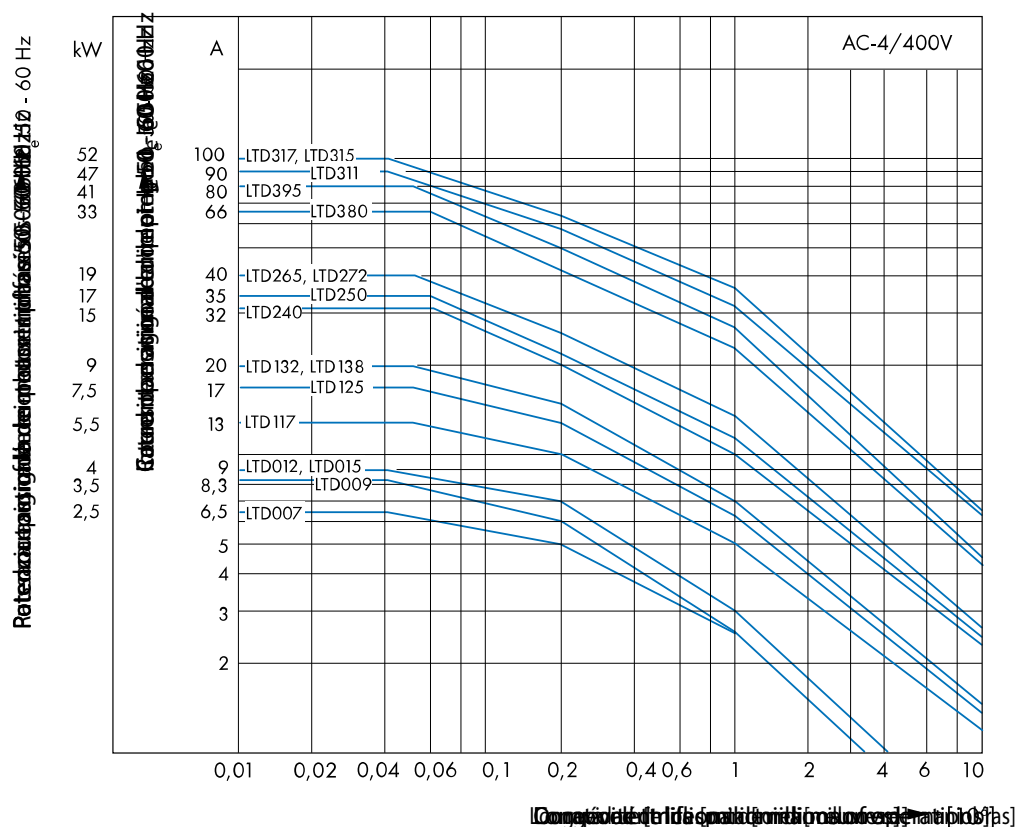


Diagrama: Contactor ALEA II 18,5kW/400V, bobina la 24Vca

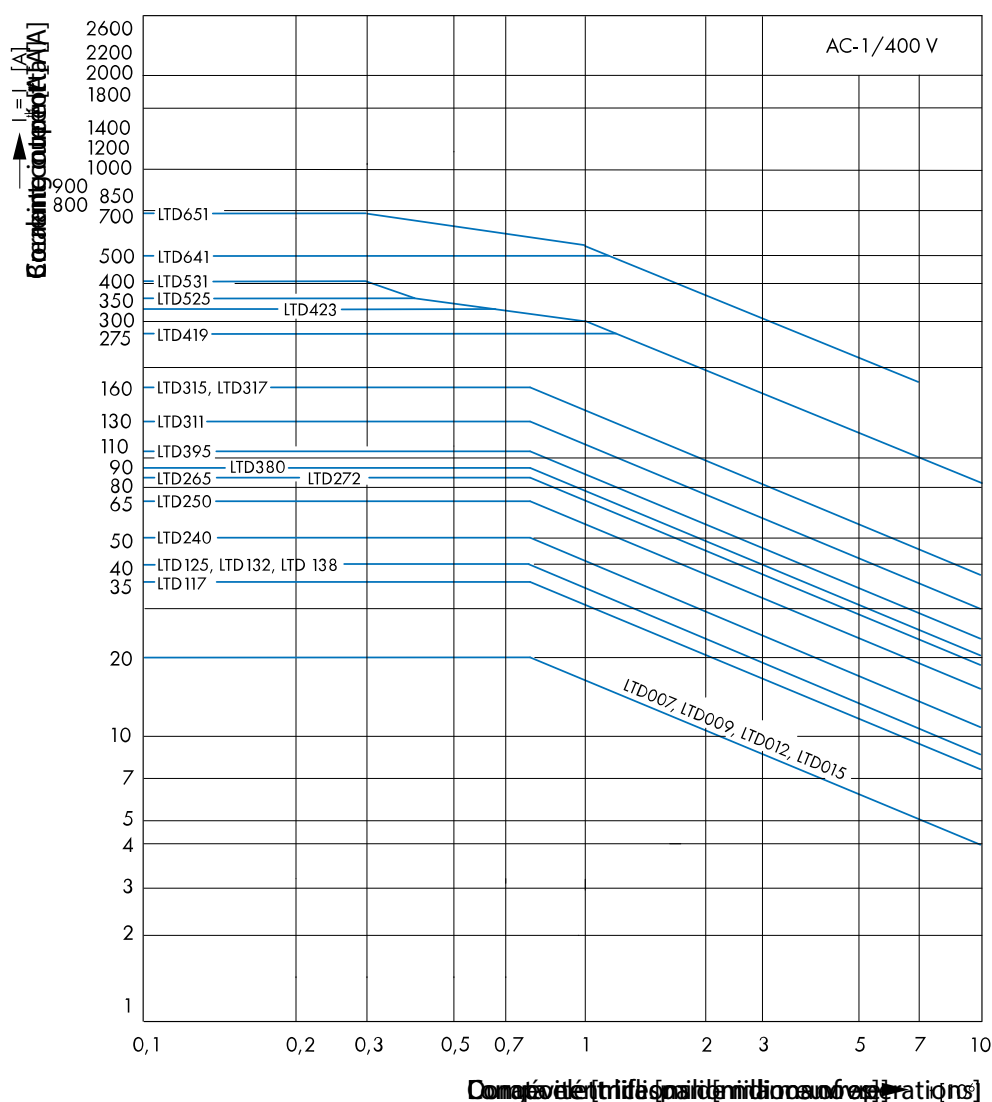

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Contactor ALEA II 18,5kW/400V, bobina la 24Vca	LTD24030
Mărime 2, Categorie produs Power contactor, Curent nominal 40A, Tensiune bobină 24V	
Accesorii opționale	
Modul deparazitare RC pt. contactor mărime 2-3, 110-240Vca	LTZ30001
Mărime 3, Tensiune bobină 127-240V, Accesorii Modul limitator de curent	
Modul varistor pentru contactor mărime 2-3, 24-48Vca	LTZ30002
Mărime 3, Tensiune bobină 24-48V, Accesorii Modul limitator de curent	
Modul varistor pentru contactor mărime 2-3, 48-130Vca	LTZ30003
Mărime 3, Tensiune bobină 110V, Accesorii Modul limitator de curent	

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Modul varistor pentru contactor mărime 2-3, 130-240Vca	LTZ30004
Mărime 3, Tensiune bobină 127-240V, Accesorii Modul limitator de curent	
Interblocaj mecanic pentru contactoare mărime 2	LTZ2W001
Mărime 2, Accesorii blocare	
Set inversare sens pentru contactoare mărime 2	LTZ2W002
Mărime 2, Accesorii componentă el. suplimentară	
Agrafă de îmbinare pentru contactoare mărime 0-2	LTZ10005
Mărime 1, Accesorii element prelungitor	
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT mărime 2-3, 2ND	LTZ3D420
Mărime 3, Accesorii contacte auxiliare	
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr. 2-3, 1ND+1NÎ	LTZ3D411
Mărime 3, Accesorii contacte auxiliare	
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT mărime 2-3, 2NÎ	LTZ3D402
Mărime 3, Accesorii contacte auxiliare	
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT mărime 2-3, 4ND	LTZ3D140
Mărime 3, Accesorii contacte auxiliare	
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr. 2-3, 3ND+1NÎ	LTZ3D131
Mărime 3, Accesorii contacte auxiliare	
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr. 2-3, 2ND+2NÎ	LTZ3D122
Mărime 3, Accesorii contacte auxiliare	
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT măr. 2-3, 1ND+3NÎ	LTZ3D113
Mărime 3, Accesorii contacte auxiliare	
Contact auxiliar frontal pt. contactor LT mărime 2-3, 4NÎ	LTZ3D104
Mărime 3, Accesorii contacte auxiliare	
Contact auxiliar cont. LT măr 2-4, 1ND+1NÎ, lateral poziția 1	LTZ3D711
Mărime 4, Accesorii contacte auxiliare	
Contact auxiliar cont. LT măr 2-4, 1ND+1NÎ, lateral poziția 2	LTZ3D811
Mărime 4, Accesorii contacte auxiliare	