

Date tehnice pentru produs: MAIL2102M-

Disp. de semnal. Comp. lum.roșie perm/blit, 24-48V c.a./c.c.

Baza este necesară



Fișe tehnice

Serie	MA 24V
Versiune	multi flash / constant
Culoare LED	Rosu
Tensiunea de alimentare (V)	AC/DC 24-48
Comandă	cablu multipol & dip switch
grad de protecție	IP66
Diametru (mm)	110
Implementare	Depinde de postament
Accesorii necesare	MAIB0006--;MAIZ0001--
Accesorii opționale	MAIB0005--;MAIW0005--
Sursă iluminare	LED
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaj	any


Fișe tehnice - Continuare

Durată de viață	100000
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-30 la +60
Rezistență la impact	IK08
Curent nominal (A)	0,37
Conexiune	2,5mm ² / 14AWG
Frecvență de flash (Hz)	1-2
Diametru instalație (mm)	110
Factorul de serviciu (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Carcasă	Polycarbonate black (RAL 9005)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Flash 2Hz	-----
	N	L		Strobe (6) 1Hz	
L	N	L		Steady	—
L	N			Strobe (2) 1.4Hz	
	N	L		Strobe 7.5Hz	
L	N	L		Strobe (2) 1Hz	

Dimension

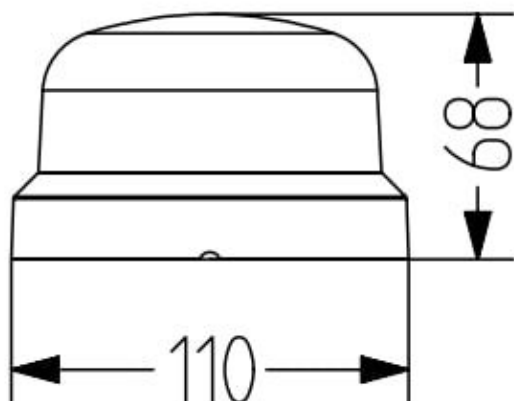

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Disp. de semnal. Comp. lum.roșie perm/bliț, 24-48V c.a./c.c. Baza este necesară	MAIL2102M
Accesorii necesare	
Bază scurtă pentru Dispozitivele de Semnalizare Rotunde pentru Dispozitivele de Semnalizare Rotunde	MAIB0006
Garnitură plată pentru Dispozitivele de Semnalizare Rotunde pentru Dispozitivele de Semnalizare Rotunde	MAIZ0001
Accesorii opționale	
Bază înaltă pentru Dispozitivele de Semnalizare Rotunde pentru Dispozitivele de Semnalizare Rotunde	MAIB0005
Suport metalic montarea verticală, Disp. de Semnal. Rotunde pentru Dispozitivele de Semnalizare Rotunde	MAIW0005