

Date tehnice pentru produs: MAIL3100M-

Disp. de semnal. pătrat lum. porto perm/bliț, 24V c.a./c.c.

Carcasă roșie, Lentila de culoarea LED-ului



Fișe tehnice

Serie	MA 24V
Versiune	flash / constant
Culoare LED	Orange
Tensiunea de alimentare (V)	AC/DC 24
Comandă	prin cablu multifilar
grad de protecție	IP66
Implementare	Intrare pe jos / laterală
Accesorii necesare	MAIZ0002--
Accesorii opționale	MAIZ0003--
Sursă iluminare	LED
Terminal type	Screw terminal
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaj	any
Durată de viață	100000


Fișe tehnice - Continuare

Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-30 la +60
Rezistență la impact	IK09
Curent nominal (A)	0,10
Conexiune	2,5mm ² / 14AWG
Frecvență de flash (Hz)	1
Factorul de serviciu (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Carcasă	Polycarbonate red (RAL 3000)

Connection Table

					
La	N	Lb			
L	N			Blinking 2Hz	-----
L	N	L		Steady	—

Dimension

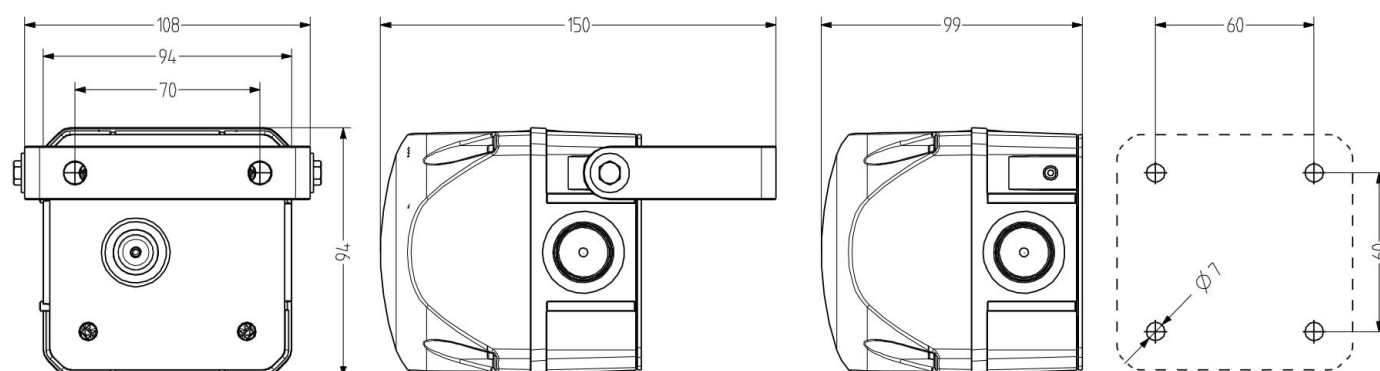

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Disp. de semnal. pătrat lum. porto perm/bliț, 24V c.a./c.c. Carcasă roșie, Lentila de culoarea LED-ului	MAIL3100M
Accesorii necesare	
Garnitură plată pentru Dispozitivele de Semnalizare Pătrate pentru Dispozitivele de Semnalizare Pătrate	MAIZ0002
Accesorii opționale	
Conector de îmbinare pentru două Disp. de Semnal. Pătrate pentru Dispozitive de Semnalizare Pătrate	MAIZ0003