

Date tehnice pentru produs: MAIM2100D-

Modul semnalizare, lumină permanentă, 24V c.a./c.c., roșu

Base required, Versiune constant, Formă constructivă modul, Comandă Constant, Tensiunea de alimentare AC/DC 24V




Fișe tehnice

Serie	MA 24V
Versiune	constant
Culoare LED	Rosu
Tensiunea de alimentare (V)	AC/DC 24
Formă constructivă	modul
Comandă	Constant
grad de protecție	IP66
Diametru (mm)	70
Implementare	Depinde de postament
Accesorii opționale	MAIB0001--;MAIB0002--;MAIR0001--;MAIA3100--
Sursă iluminare	LED
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaj	any

Fișe tehnice - Continuare

Durată de viață	100000
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-30 la +60
Rezistență la impact	IK08
Curent nominal (A)	0,05
Maxim de module utilizate	5
Diametru instalație (mm)	70
Factorul de serviciu (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]

Dimension

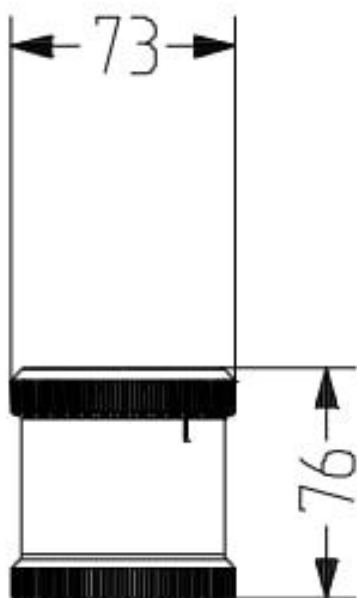

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Modul semnalizare, lumină permanentă, 24V c.a./c.c., roșu	MAIM2100D
Base required, Versiune constant, Formă constructivă modul, Comandă Constant, Tensiunea de alimentare AC/DC 24V	
Accesorii opționale	
Bază standard pt. Coloane Semnal, neagră, pt. toate modulele	MAIB0001
Se pot monta de la 1 până la 5 module maxim, capac superior inclus, utilizabilă pentru toate modulele (230-240V c.a. și 24V c.a./c.c.)	
Bază verticală pt Coloane Semnal, neagră, pt. toate modulele	MAIB0002
Se pot monta de la 1 până la 5 module maxim, capac superior inclus, utilizabilă pentru toate modulele (230-240V c.a. și 24V c.a./c.c.)	
Bază pt. Col. Semnal., Tub Al 100 mm, pt. toate modulele	MAIR0001
Se pot monta de la 1 până la 5 module maxim, capac superior inclus, utilizabilă pentru toate modulele (230-240V c.a. și 24V c.a./c.c.)	
Modul sirenă cu tonuri multiple, 8 tonuri, 24V c.a./c.c.	MAIA3100
Baza este necesară, trebuie montat ultimul în Coloana de Semnalizare	