

Date tehnice pentru produs: MAIS024RA-

Coloană compactă LED cu sonerie, bază dreaptă, 24V c.c.

IP66, Versiune lumină roșie permanentă sau intermitentă, lumină galbenă permanentă, lumină verde permanentă, Formă constructivă coloană semnalizare preasamblată, Comandă prin cablu multifilar, Tensiunea de alimentare c.c. 24V, Volum 75dB




Fișe tehnice

Serie	MA 24V
Versiune	lumină verde permanentă lumină galbenă permanentă lumină roșie permanentă sau intermitentă
Culoare LED	Yellow Rosu Verde
Tensiunea de alimentare (V)	c.c. 24
Formă constructivă	coloană semnalizare preasamblată
Comandă	prin cablu multifilar
grad de protecție	IP66
Diametru (mm)	61
Implementare	Intrare pe jos
Sursă iluminare	LED

Fișe tehnice - Continuare

Terminal type	Cage clamp
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaj	vertical
Durată de viață	100000
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-25 la +50
Rezistență la impact	IK07
Conexiune	2,5mm ² / 14AWG
Volum (dB)	75
Factorul de serviciu (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Carcasă	Polycarbonate White

Desen dimensional: Coloană compactă LED cu sonerie, bază dreaptă, 24V c.c.

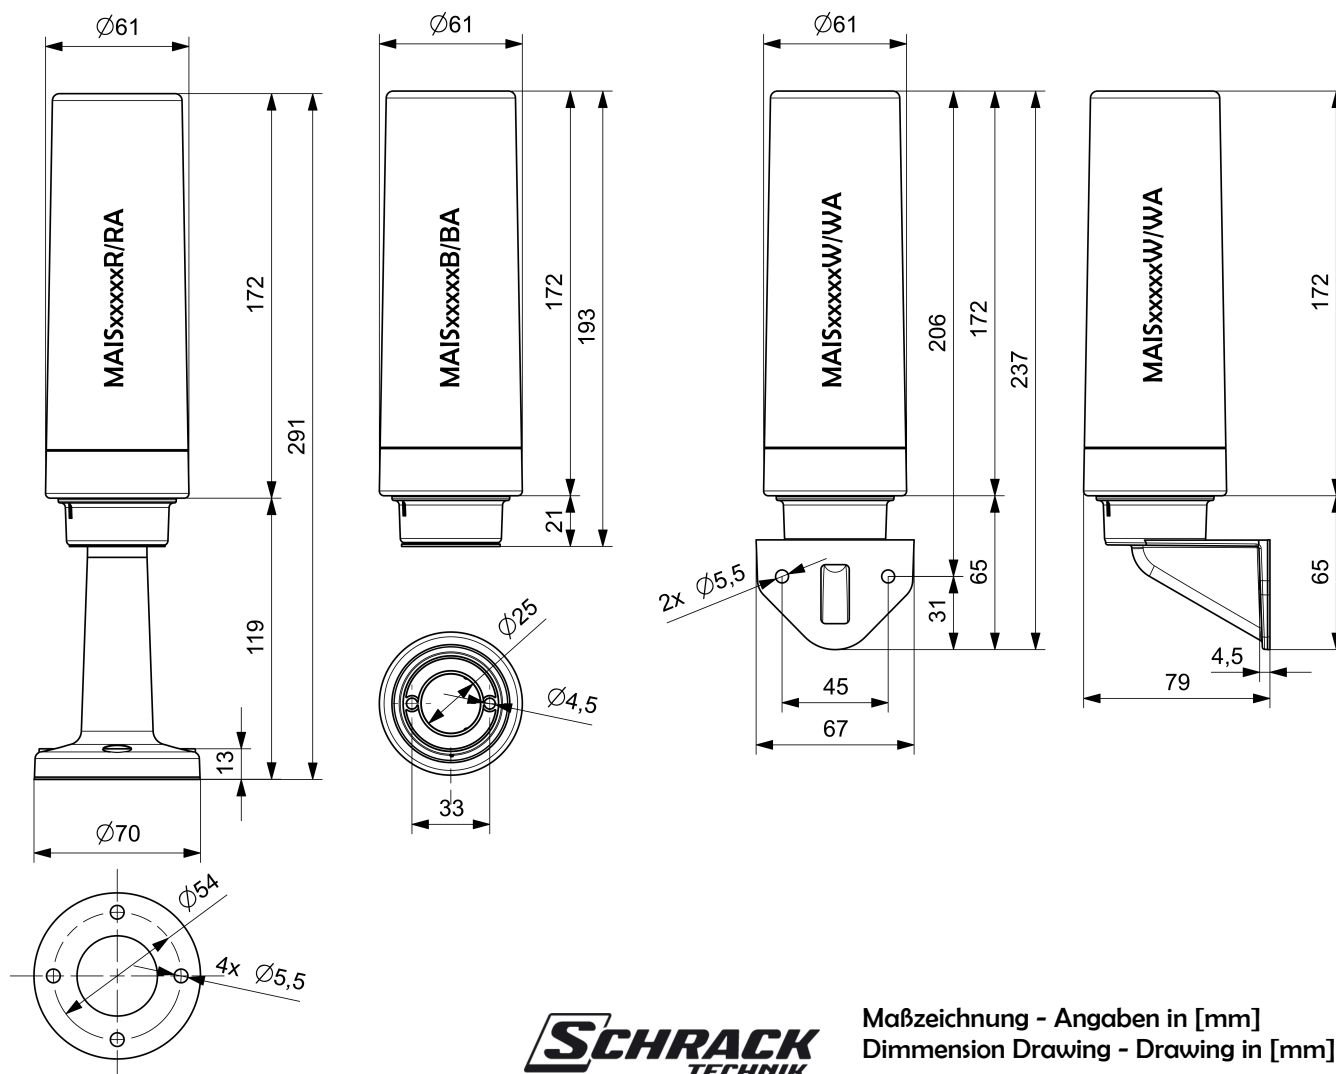

SCHRACK
TECHNIK

Maßzeichnung - Angaben in [mm]
Dimension Drawing - Drawing in [mm]

Descriere	Cod comandă
Coloană compactă LED cu sonerie, bază dreaptă, 24V c.c. IP66, Versiune lumină roșie permanentă sau intermitentă, lumină galbenă permanentă, lumină verde permanentă, Formă constructivă coloană semnalizare preasamblată, Comandă prin cablu multifilar, Tensiunea de alimentare c.c. 24V, Volum 75dB	MAISO24RA