

Date tehnice pentru produs: MAIS230W--

Coloană de semnalizare compactă LED, bază cotită, 230V c.a.

IP66, Versiune lumină roșie permanentă sau intermitentă, lumină galbenă permanentă, lumină verde permanentă, Formă constructivă coloană semnalizare preasamblată, Comandă prin cablu multifilar, Tensiunea de alimentare c.a. 230V




Fișe tehnice

Serie	MA 230V
Versiune	lumină verde permanentă lumină galbenă permanentă lumină roșie permanentă sau intermitentă
Culoare LED	Yellow Rosu Verde
Tensiunea de alimentare (V)	c.a. 230
Formă constructivă	coloană semnalizare preasamblată
Comandă	prin cablu multifilar
grad de protecție	IP66
Diametru (mm)	61
Implementare	Partea din spate
Sursă iluminare	LED

Fișe tehnice - Continuare

Terminal type	Cage clamp
Lens	Polycarbonate, ribbed inside
Montaj	wall mounting
Durată de viață	100000
Gama de temperatură - Funcționare (°C)	-25 la +50
Rezistență la impact	IK07
Conexiune	2,5mm ² / 14AWG
Factorul de serviciu (% ED)	100
Leakage Current	3mA [PLC suitable]
Carcasă	Polycarbonate White

Desen dimensional: Coloană de semnalizare compactă LED, bază cotită, 230V c.a.

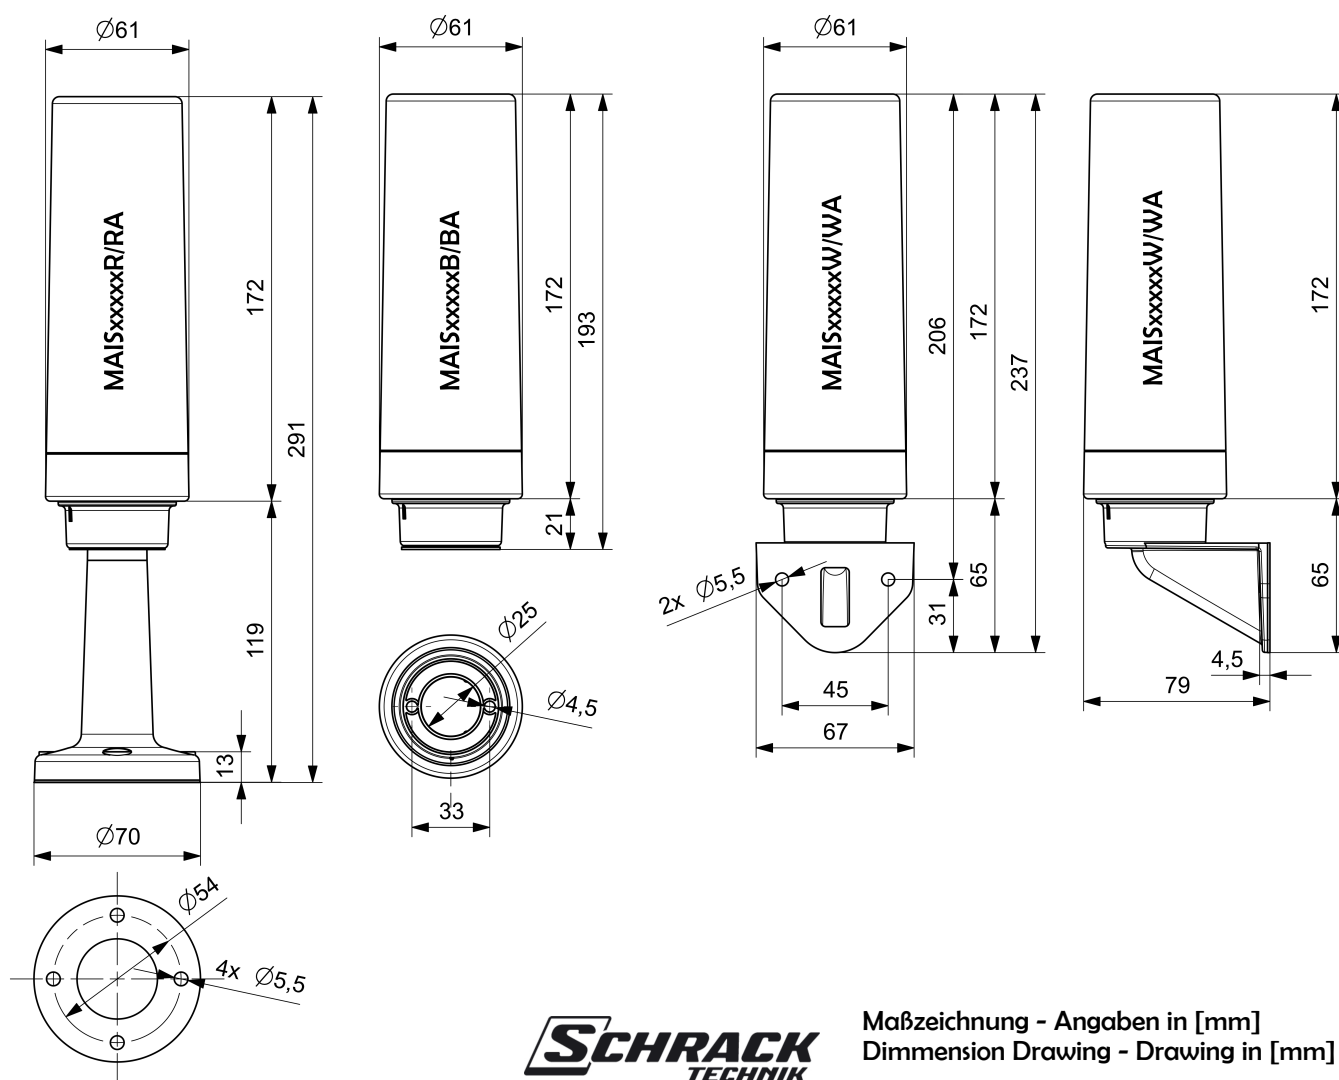

Descriere	Cod comandă
Coloană de semnalizare compactă LED, bază cotită, 230V c.a.	
IP66, Versiune lumină roșie permanentă sau intermitentă, lumină galbenă permanentă, lumină verde permanentă, Formă constructivă coloană semnalizare preasamblată, Comandă prin cablu multifilar, Tensiunea de alimentare c.a. 230V	MAIS230W