

Date tehnice pentru produs: MC163336--

Înteruptor tip M 3 poli, 63A 100kA

Motor-protection, Mărire 1, Curent nominal 63A, Poli 3, grad de protecție IP20, Capacitate de rupere la scurtcircuit 100kA, Declanșator protecție termomagnetică M



Fișe tehnice

Lățime netă (mm)	90,00
Înălțime (mm)	145,00
Masă netă (kg.)	1,05
COD EAN	9004840579017
disipare (W)	16,70
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-25
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	60
Standard	IEC EN 60947
Echipament	Înteruptor compact
Curent nominal (A)	63
Tensiune nominală	< 690VAC
Capacitate de rupere la scurtcircuit (kA)	100
Mărire	1
Declanșator	protecție termomagnetică M
Poli	3
Curent de scurtcircuit	63A
Protecție împotriva contactului direct	Protecție degete și dosul palmei conform VDE 0106 partea 100

Fișe tehnice - Continuare

Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Rezistența la șocuri mecanice-șoc semisinusoidal 10ms	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
grad de protecție	IP20
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	690
Anduranta mecanică	20000 operation cycles
Durată de viață (Cicluri de operare)	10000
Terminal type	Frame clamp

GENERAL DATA - MC1

Normen und Bestimmungen	IEC/EN 60947, VDE 0660
Berührungsschutz	finger- und handrückensicher nach VDE 0106 Teil 100
Klimafestigkeit	Feuchte Wärme, konstant nach IEC 60068-2-78 Feuchte Wärme, zyklisch nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur	
Lagerung	-25...+70°C
Betrieb	-25...+70°C
Schockfestigkeit (IEC/EN 60068-2-27)	20 (Halbsinusstoß 20 ms)
Sichere Trennung nach EN 61140	
zwischen Hilfskontakten und Hauptstrombahnen	500V AC
zwischen den Hilfskontakten	300V AC

MECHANICAL DATA - MC1

DIELECTRIC STRENGTH OF MCCB - MC1


BREAKING CAPACITY - MC1

LIFETIME - MC1

WEIGHT - MC1

CONNECTION CROSS SECTIONS

Desen dimensional: Înteruptor tip M 3 poli, 63A 100kA

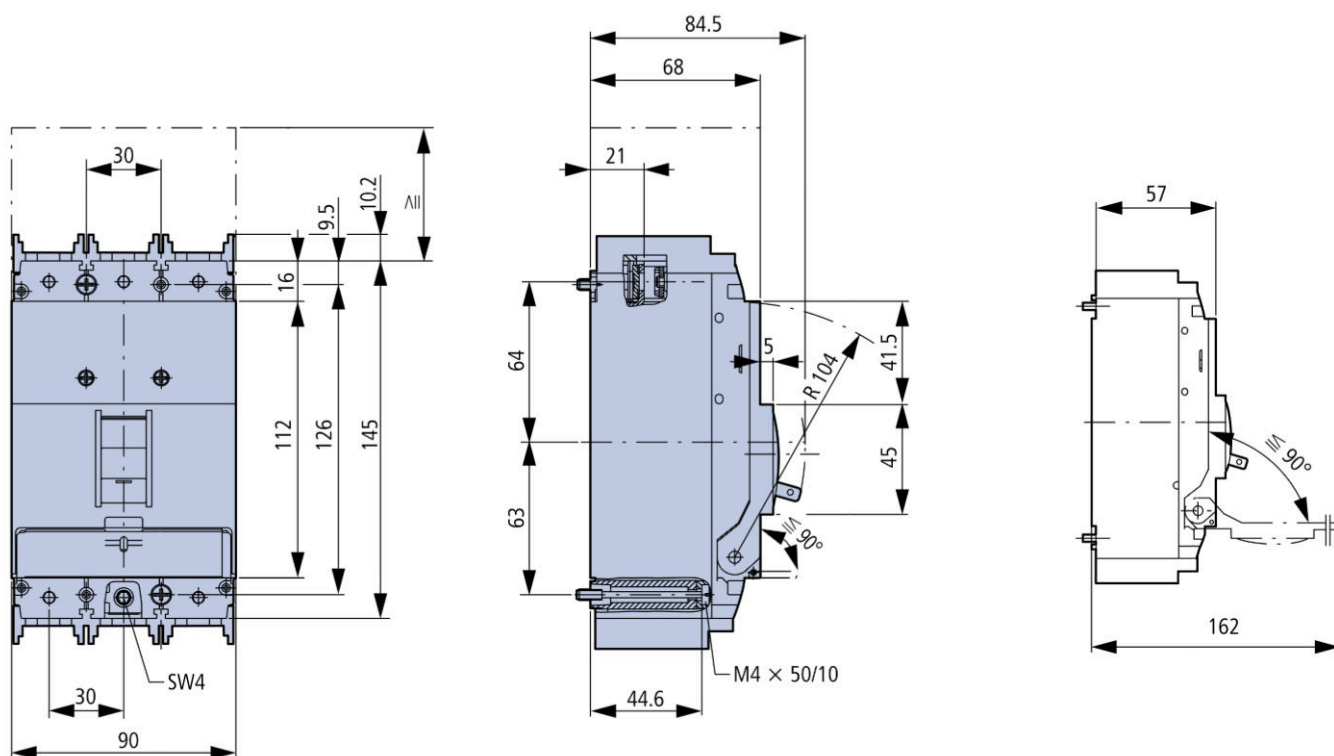

Descriere	Cod comandă
Întreruptor tip M 3 poli, 63A 100kA	
Motor-protection, Mărime 1, Curent nominal 63A, Poli 3, grad de protecție IP20, Capacitate de rupere la scurtcircuit 100kA,	MC163336
Declanșator protecție termomagnetică M	