

Date tehnice pentru produs: MGF57050-A

# Ampermetru 72\*72mm, 50A, conexiune directă, AC




## Fișe tehnice


|                                                 |                                                                   |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Standard                                        | EN 50081<br>BS-89<br>VDE 0410<br>EN 60051<br>EN 50082<br>EN 61010 |
| Tip                                             | panou frontal                                                     |
| Afișaj                                          | analog                                                            |
| Domeniu măsură                                  | 50A                                                               |
| Mărime                                          | 72x72mm                                                           |
| Domeniul de frecvență                           | 15-100Hz                                                          |
| Precizie                                        | 1,50 procente                                                     |
| Tensiune de alimentare AC (V)                   | 600                                                               |
| Overload (continuous)                           | 1,5 In                                                            |
| Overload (short-time)                           | 5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s                                      |
| Isolation test voltage                          | 2 kV R.M.S 50 Hz/1 min                                            |
| Reference temperature (°C)                      | +10 bis +30                                                       |
| Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C) | -25 to +40                                                        |

## Fișe tehnice - Continuare

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| disipare (W)           | 1,20                              |
| Metodă de montaj       | Instrument pentru montaj vertical |
| grad de protecție      | IP52 (front), IP00 (connections)  |
| Ardere                 | 0,4VA                             |
| Rezistența la vibrații | VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz     |
| Rezistența la șoc      | VDE 0410, 15G                     |

## Schema electrica: Ampermetru 72\*72mm, 50A, conexiune directă, AC

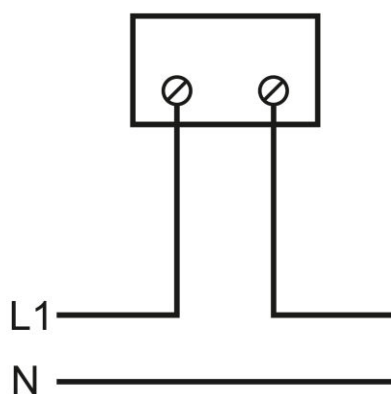

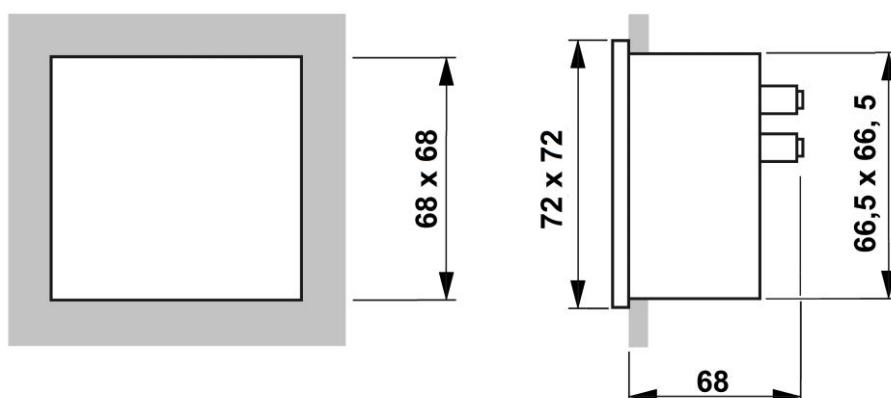**Desen dimensional: Ampermetru 72 \* 72mm, 50A, conexiune directă, AC**

| Descriere                                      | Cod comandă |
|------------------------------------------------|-------------|
| Ampermetru 72*72mm, 50A, conexiune directă, AC | MGF57050-A  |