

Date tehnice pentru produs: MGF59050-A

Ampermetru 96*96mm, 50A, conexiune directă, AC




Fișe tehnice


Standard	EN 50081 BS-89 VDE 0410 EN 60051 EN 50082 EN 61010
Tip	panou frontal
Afișaj	analog
Domeniu măsură	50A
Mărime	96x96mm
Domeniul de frecvență	15-100Hz
Precizie	1,50 procente
Tensiune de alimentare AC (V)	600
Overload (continuous)	1,5 In
Overload (short-time)	5 In 30s, 10 In 5s, 40 In 1s
Isolation test voltage	2 kV R.M.S 50 Hz/1 min
Reference temperature (°C)	+10 bis +30
Gama de temperatură - Transport/Depozitare (°C)	-25 to +40

Fișe tehnice - Continuare

disipare (W)	1,20
Metodă de montaj	Instrument pentru montaj vertical
grad de protecție	IP52 (front), IP00 (connections)
Ardere	0,4VA
Rezistența la vibrații	VDE 0410, 2,5g, ±0,25mm, 50Hz
Rezistența la șoc	VDE 0410, 15G

Schema electrica: Ampermetru 96 * 96mm, 50A, conexiune directă, AC

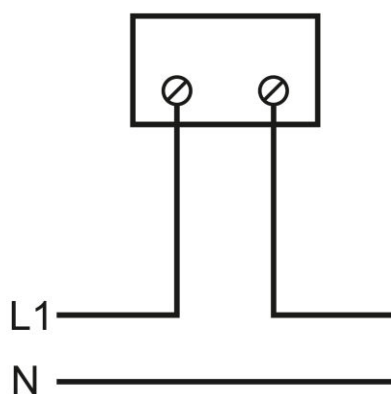

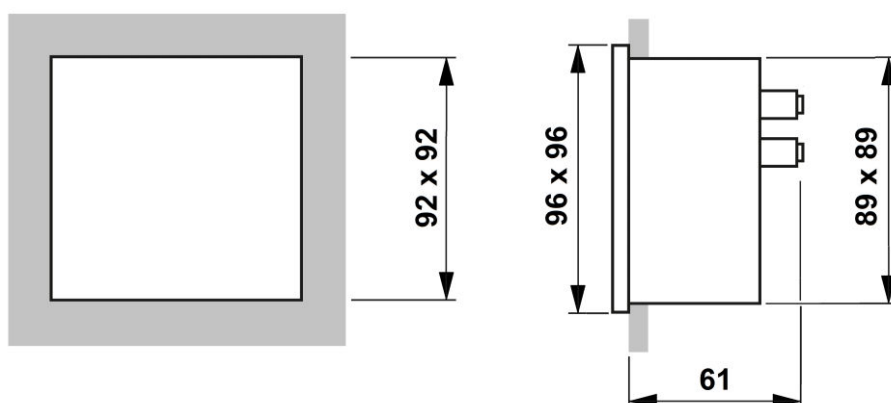Desen dimensional: Ampermetru 96 * 96mm, 50A, conexiune directă, AC

Descriere	Cod comandă
Ampermetru 96*96mm, 50A, conexiune directă, AC	MGF59050-A