

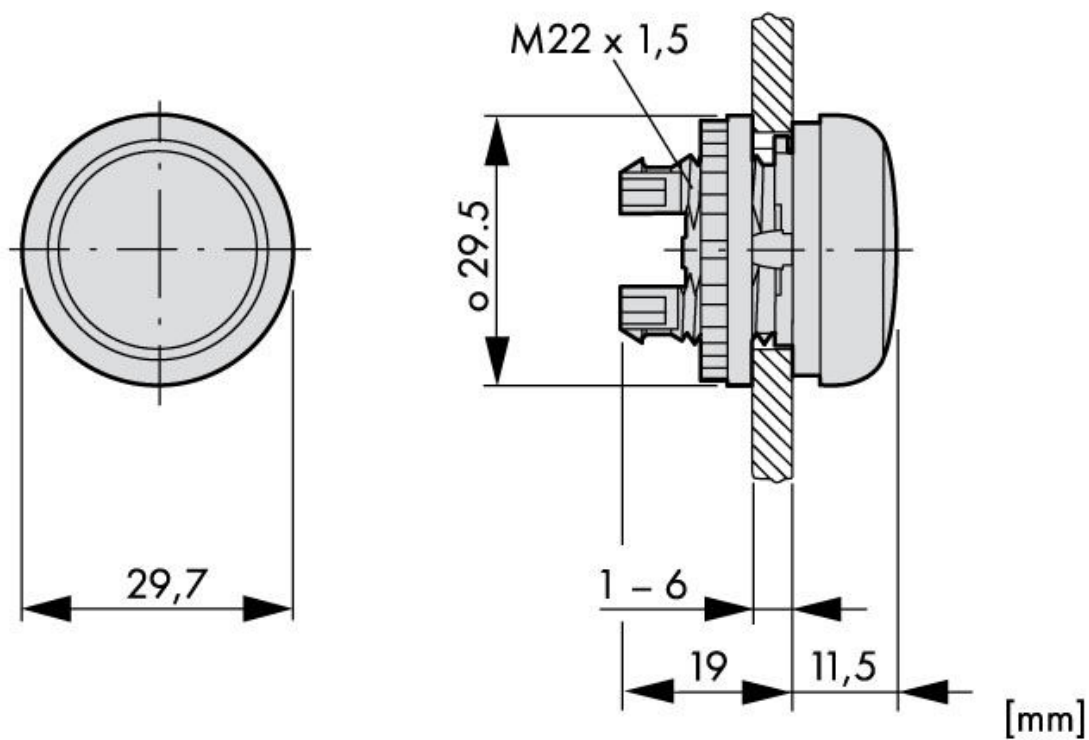
Date tehnice pentru produs: MM216776--

Capac lampa semnalizare scund gol



Fișe tehnice

Serie	MM
Versiune	plat
Iluminat	for passive illumination
Formă constructivă	Indicator light
grad de protecție	IP65
Accesorii opționale	MM216374--;MM216453--;MM216454--;MM216455--;MM216456--;MM216457--
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4000
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	250
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III / 3
Rezistența la șoc	30G
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25°C...+70°C
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Poziție de montaj	Oricare
Tip	M22-L-X

Maßbild

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Capac lampa semnalizare scund gol	MM216776
Accesorii opționale	
Element de cuplare	MM216374
Lentila colorata plata albă	MM216453
Lentila colorata plata rosu	MM216454
Lentila colorata plata verde	MM216455
Lentila colorata plata galben	MM216456
Lentila colorata plata albastru	MM216457