

Date tehnice pentru produs: MM216959--

Buton comanda iluminat scund fara revenire verde "1"



Fișe tehnice

Serie	MM
Versiune	blocat plat
Iluminat	for passive illumination
Culoare	Verde
Formă constructivă	buton comandă iluminat
grad de protecție	IP69K IP67
Accesorii necesare	MM216374--;MM216376--;MM216378--
Rezistența la șoc	30G
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25°C...+70°C
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Forță de atragere (N)	5
Durată de viață mecanică	1000000 Operations
Frecvență de operare	< 1800 Operații

Fișe tehnice - Continuare


Pozție de montaj

Oricare

Tip

M22-DRL-G-X1

Maßbild

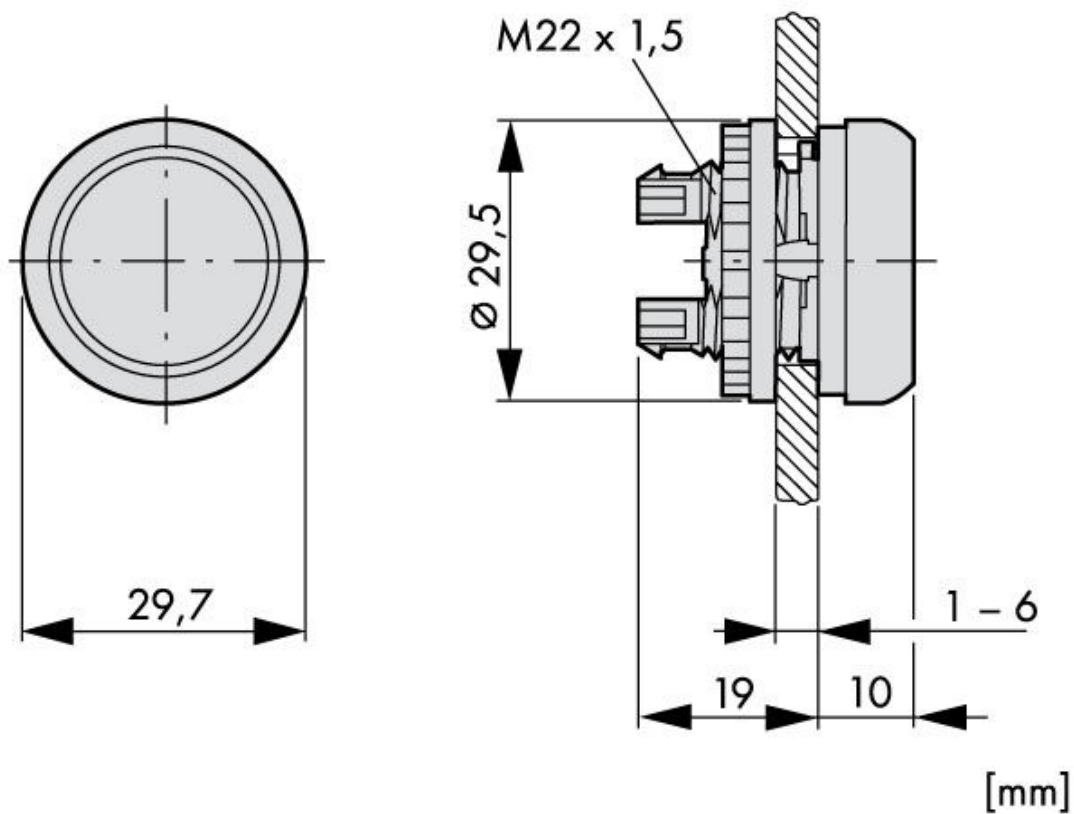

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Buton comanda iluminat scund fara revenire verde "1"	MM216959
Accesorii necesare	
Element de cuplare	MM216374
Element de contact ND, conexiune cu șurub, montaj frontal	MM216376
Element de contact NI, conexiune cu șurub, montaj frontal	MM216378