

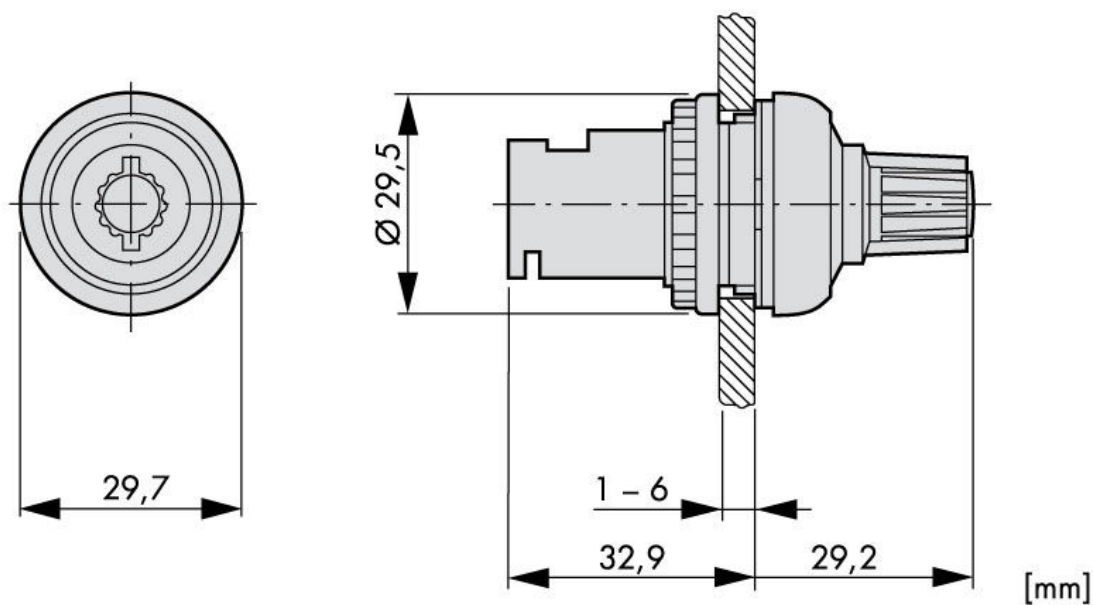
Date tehnice pentru produs: MM229494--

Potențiometru 470 kΩ



Fișe tehnice

Serie	MM
Iluminat	No
Culoare	Negru/gri deschis
Formă constructivă	Potențiometer
grad de protecție	IP66
Diametru (mm)	29,50
Tinere la impuls de tensiune [Uimp] (V)	4000
Tensiune nominală de izolație (Ui) (V)	250
Categoria de supratensiune/Grad de poluare	III / 3
Rezistența la șoc	30G
Temperatura ambiantă pentru montaj deschis (°C)	-25°C...+70°C
Condiții climatice	Căldură umedă ciclică, conform cu IEC 60068-2-30 Căldură umedă constantă, conform cu IEC 60068-2-78
Standard	IEC EN 60947 VDE 0660
Poziție de montaj	Oricare
Secțiune conexiune, monofilar (mm²)	0,5 - 1,5
Secțiune conexiune, multifilar (mm²)	0,5 - 1,5
Tip	M22-R470K

Maßbild

Descriere

Potențiometru 470 kΩ

Cod comandă

MM229494