

Date tehnice pentru produs: MU331024--

Releu broșabil, 11 pini, 3 CC, 24Vc.c., 10A, contacte aurite

Compatible with MT331024--; with hard plated gold contacts




Fișe tehnice

Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-10
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	55
Contacte	3 comutatoare
Curent nominal (A)	10
Bobină de curent continuu (V)	24
Curent nominal [Sarcină rezistivă] (A)	10
Tensiune nominală [Sarcină rezistivă]	250VAC / 30VDC
Capacitate de comutație [rezistiv]	2500VA / 300W
Material de contact	Aliaj de Ag
Rezistența inițială a contactului (Ohm)	≤50mΩ
Durată de viață (Cicluri de operare)	≥ 10 ⁵ cicluri (1800 cicluri/h)
Anduranța mecanică	≥ 10 ⁷ cicluri (18000 cicluri/h)
Tensiune de cuplare în c.c. (V)	≤ 80% (Tensiune nominală)
Tensiune de decuplare DC	≥ 10% (Tensiune nominală)
Tensiune maximă (V)	110% (Tensiune nominală)
Rezistență izolație (MΩ*km)	≥ 100mΩ (500VDC)
Timp de cuplare [la tensiune nominală] (ms)	≤ 30ms


Fișe tehnice - Continuare

Timp de eliberare [la tensiune nominală] (ms)	≤ 20ms
Rezistența dielectrică inițială	
Între contacte deschise	1000VAC/1 min
Între poli	2500VAC/1 min
Between contact and coil	2500VAC/1 min
Umiditate (%)	35% - 85% RH
Presiunea aerului	86 - 106kPa
Rezistența la șoc	10G
Rezistența la vibrații	10 - 55Hz
Date de bobină	
Tensiune nominală	24V-DC
Rezistența bobinei	430Ω
Masă netă (kg.)	0,09
disipare (W)	1,44


Schema electrica: Releu broșabil, 11 pini, 3 CC, 24Vc.c., 10A, contacte aurite

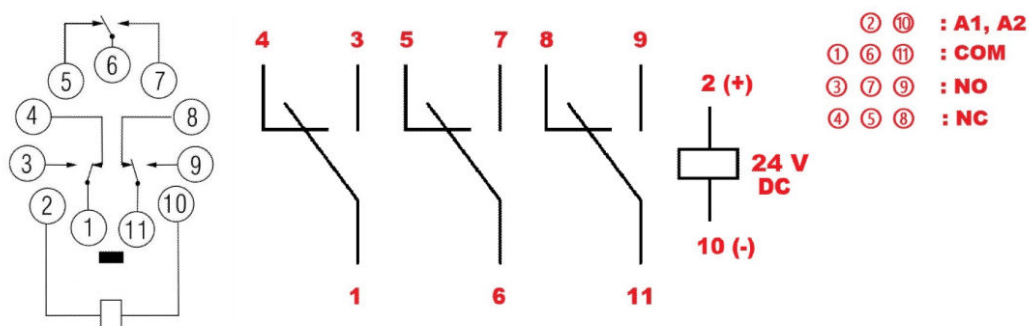


Desen dimensional: Releu broșabil, 11 pini, 3 CC, 24Vc.c., 10A, contacte aurite

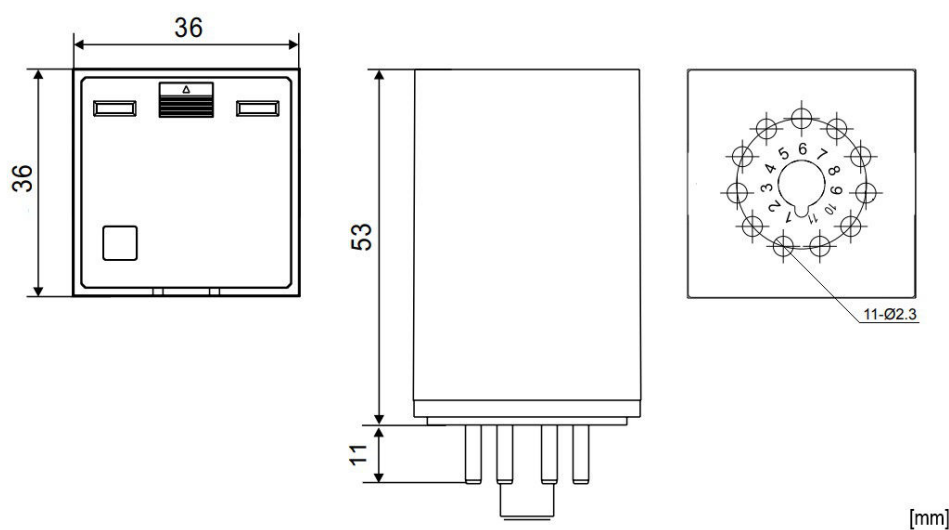

Electrical Durability Contacts 1) resistive load 2) inductive load

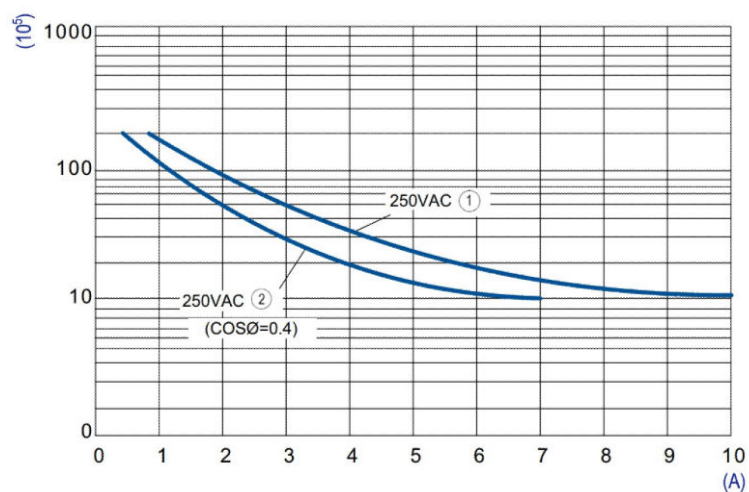

Maximum Switching Capacity 1) resistive load

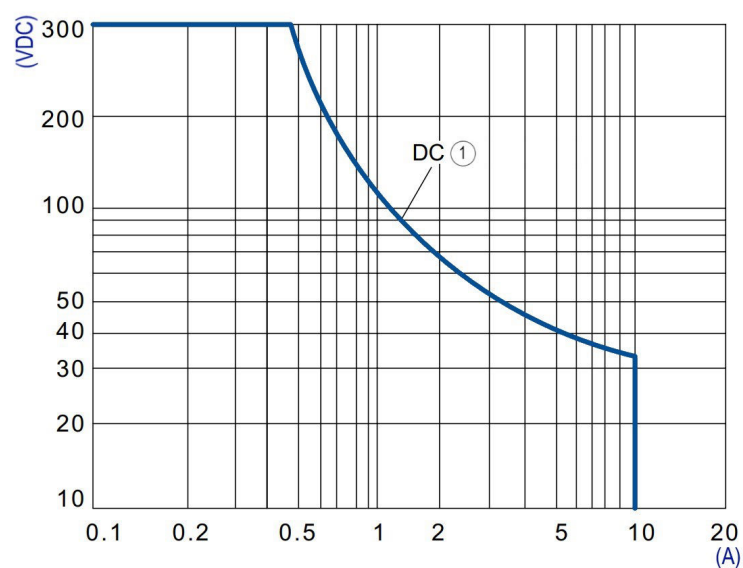

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Releu broșabil, 11 pini, 3 CC, 24Vc.c., 10A, contacte aurite Compatible with MT331024--; with hard plated gold contacts	MU331024
Accesorii opționale	
Soclu pt releu MU cu 3CC, 11 pini, cu șurub, 12A Compatible with 3 pole MT-Relay	YMU78740