

Date tehnice pentru produs: NL91000023

Explosion proof ilum. Sig EXIT zone 1/21 LED 230 VAC/DC

arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	356,00
Înălțime (mm)	175,00
Adâncime netă (mm)	76,00
Masă netă (kg.)	2,00
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	standard
Versiune	explosion proof luminaire
Tip	EXIT
Culoare	gri
Pictogram	Pictogram in accordance with ISO 7010 already affixed at the factory
Domeniu recunoaștere (m.)	25
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	106
Tensiunea de alimentare (V)	110-277V AC; 110-250V DC
grad de protecție	IP66
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

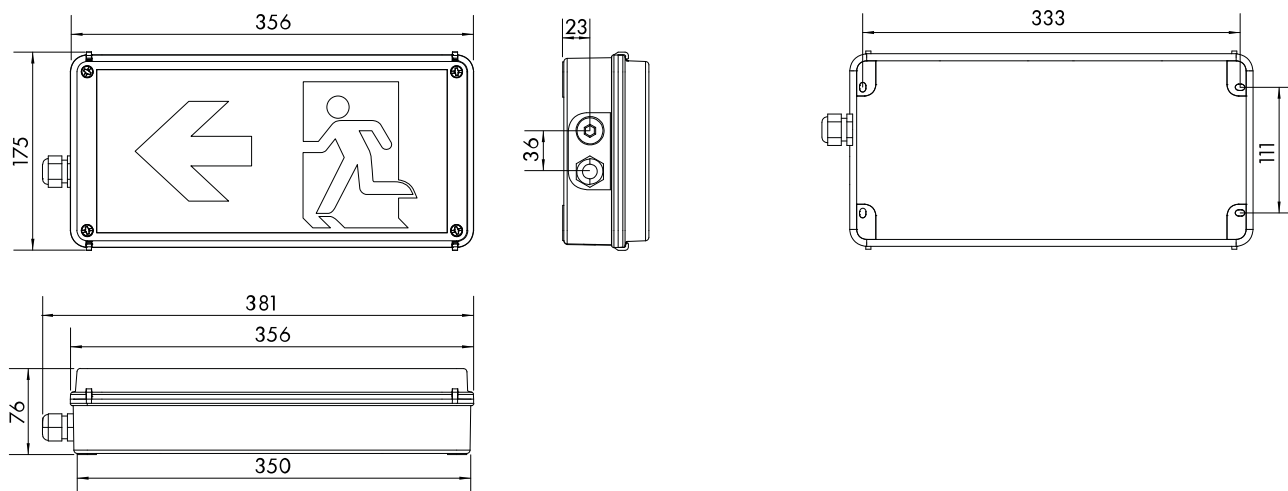

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Explosion proof ilum. Sig EXIT zone1/21 LED 230 VAC/DC arrow down, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL91000023
Accesorii opționale	
Modul manager pentru monitorizare și funcționare 4-200VA	NLMU05
Cutie IP65 cu placă de montaj Inklusiv MU05 pentru C.I.L. pan	NLMU05BOX