

Date tehnice pentru produs: NL93000022

Antiex ilum. Sig EXIT 2 zone2/22 LED 230 VAC/DC

arrow left, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm




Fișe tehnice

Lungime (mm)	356,00
Înălțime (mm)	175,00
Adâncime netă (mm)	76,00
Masă netă (kg.)	2,00
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	standard
Versiune	explosion proof luminaire
Tip	EXIT
Culoare	gri
Domeniu recunoaștere (m.)	25
Sursă de lumină	LED (3W)
Lumen	106
Domeniul de tensiune (V)	110-277V AC; 110-250V DC
Grad de protecție	IP66
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-20
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Class E 8101	AA4
Fabricant	Cooper Crouse-Hinds

Dimensions (mm)

NL9...

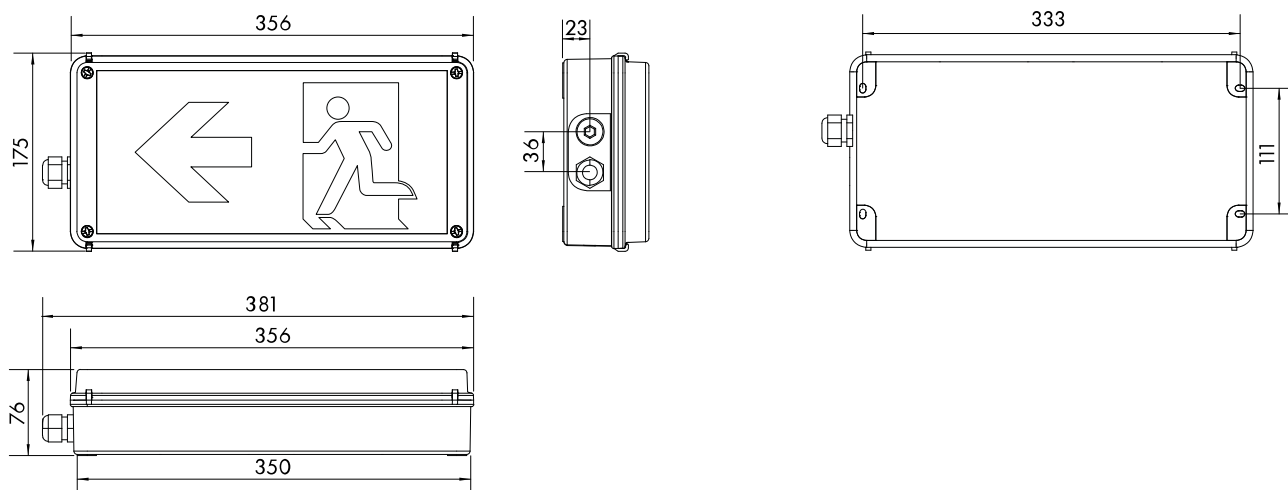

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Antiex ilum. Sig EXIT 2 zone2/22 LED 230 VAC/DC arrow left, for CPS and LPS, wall surface mounting, IP66, viewing distance: 25m, 106lm	NL93000022
Accesorii opționale	
Modul manager pentru monitorizare și funcționare 4-200VA	NLMU05
Cutie IP65 cu placă de montaj Inclusiv MU05 pentru C.I.L. pan	NLMU05BOX