

Date tehnice pentru produs: NLAMRE403W

Corp il. siguranță AM WirelessControl 3h 230VAC încastrat

aspect inox, baterie LiFeP04, distanta de vizualizare: 22m, comutabila radio




Fișe tehnice

Lungime (mm)	241,00
Lățime netă (mm)	79,00
Înălțime (mm)	151,00
Masă netă (kg.)	1,15
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	lampă iluminat marginală
Tip	AM
Culoare	aspectul oțelului inoxidabil
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	22
Timp autonomie (h)	3

Fișe tehnice - Continuare

Sursă de lumină	LED (2W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Power maintained mode (W)	3,50
Power non-maintained mode (W)	0,80
Power max. (W)	4,70
Baterie (V/Ah)	2x3,2/1,2 LiFePO4
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

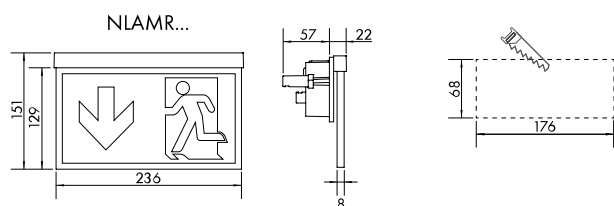

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Corp il. siguranță AM WirelessControl 3h 230VAC încadrat aspect inox, baterie LiFePO4, distanta de vizualizare: 22m, comutabila radio	NLAMRE403W
Accesorii opționale	
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Accesorii opționale	
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Cutie incastrare beton ptr.C.il. Siguranta Design AM/AX	NLAMAXBE
Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion	NLAKKU321L
	NLTESTSC2
Protective cover for test buttons NLTEST2---	NLTEST2COV