


Date tehnice pentru produs: NLAMWE03SC

C.il. Siguranta AM LED 3h 230VAC aplicat


stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable

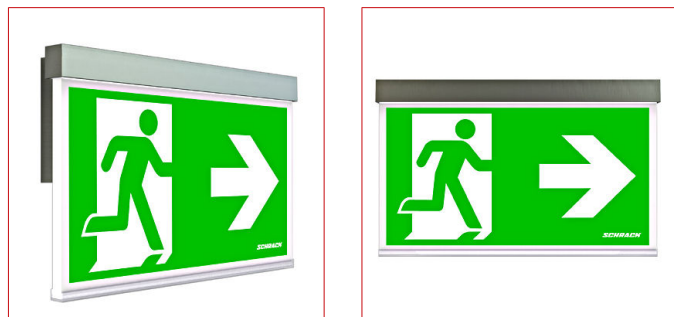

Fișe tehnice

Lungime (mm)	241,00
Lățime netă (mm)	50,00
Înălțime (mm)	151,00
Masă netă (kg.)	1,15
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	autocontrol
Versiune	lampă iluminat marginală
Tip	AM
Culoare	aspectul oțelului inoxidabil
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	22
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	LED (2W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
grad de protecție	IP40
Montaj	Montaj de perete
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4
Fabricant	Schrack

Dimensions (mm)

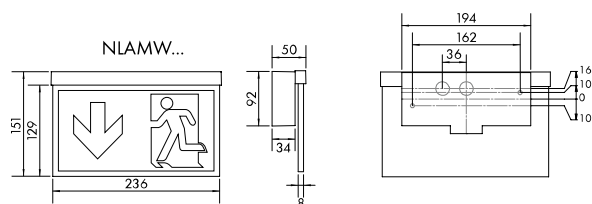

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il. Siguranta AM LED 3h 230VAC aplicat stainless steel look, 1h/3h/8h adjustable	NLAMWE03SC
Accesorii opționale	
Plug-pictogram stanga sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLO
Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTLU
Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRO
Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM viewing distance: 22m	NLAMPIKTRU
Pictograph set "fire protection" VD: 22 m. (2x4 pcs.) pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB	NLKS4FIRE
Cutie incastrare beton ptr.C.il. Siguranta Design AM/AX	NLAMAXBE
Acumulator 4,8V 2,0Ah pentru C.IL. cu LED, LPU	NLAKKU4820