

Date tehnice pentru produs: NLAMWE403W

# Corp il. siguranță AM WirelessControl 3h 230VAC aparent

aspect inox, baterie LiFeP04, distanta de vizualizare: 22m, comutabila radio




## Fișe tehnice

|                           |                                                                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lungime (mm)              | 241,00                                                                                                                          |
| Lățime netă (mm)          | 50,00                                                                                                                           |
| Înălțime (mm)             | 151,00                                                                                                                          |
| Masă netă (kg.)           | 1,15                                                                                                                            |
| Tip iluminare             | semn (corp) iluminat siguranță                                                                                                  |
| EB-ZB                     | Self contained luminaire                                                                                                        |
| Funcție                   | control wire-less                                                                                                               |
| Versiune                  | lampă iluminat marginală                                                                                                        |
| Tip                       | AM                                                                                                                              |
| Culoare                   | aspectul oțelului inoxidabil                                                                                                    |
| Pictogram                 | Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010 |
| Domeniu recunoaștere (m.) | 22                                                                                                                              |
| Timp autonomie (h)        | 3                                                                                                                               |

## Fișe tehnice - Continuare

|                                            |                   |
|--------------------------------------------|-------------------|
| Sursă de lumină                            | LED (2W)          |
| Tensiunea de alimentare (V)                | 230V AC 50Hz ±20% |
| Power maintained mode (W)                  | 3,50              |
| Power non-maintained mode (W)              | 0,80              |
| Power max. (W)                             | 4,70              |
| Baterie (V/Ah)                             | 2x3,2/1,2 LiFePO4 |
| grad de protecție                          | IP40              |
| Rezistență la impact                       | ≥ IK03            |
| Montaj                                     | Montaj de perete  |
| Temperatura minimă a mediului ambiant (°C) | -5                |
| Temperatura maximă a mediului ambiant (°C) | 40                |
| AA Clasa E 8101                            | AA4               |
| Fabricant                                  | Schrack           |

## Dimensions (mm)

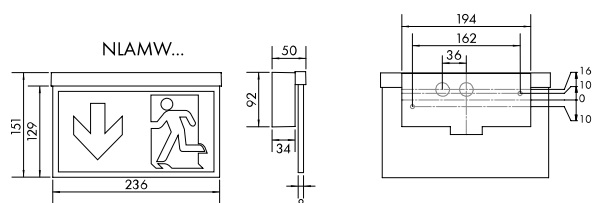

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                               | Cod comandă |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Corp il. siguranță AM WirelessControl 3h 230VAC aparent<br>aspect inox, baterie LiFePO4, distanta de vizualizare: 22m, comutabila radio | NLAMWE403W  |
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                              |             |
| Plug-pictogram stanga sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                           | NLAMPIKTLO  |
| Pictogramă inserabilă stânga jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                    | NLAMPIKTLU  |
| Pictogramă inserabilă dreapta sus ptr.Design AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                   | NLAMPIKTRO  |
| Pictogramă inserabilă dreapta jos ptr.Design AM, KBM, KS, VM<br>viewing distance: 22m                                                   | NLAMPIKTRU  |

## Tabel articole

| Descriere                                                                                                                                                                                                                           | Cod comandă |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Accesorii opționale</b>                                                                                                                                                                                                          |             |
| Pictograph set "fire protection" VD: 22 m. (2x4 pcs.)<br>pictographs according to ISO 7010 included: fire extinguisher, fire hose reel, fire alarm call point, collection of firefighting equipment, suitable for design KS, AM, KB | NLKS4FIRE   |
| Cutie incastrare beton ptr.C.il. Siguranta Design AM/AX                                                                                                                                                                             | NLAMAXBE    |
| Set 2 Accus LiFePO4 3,2V 1,2Ah f. WirelessControl lum. w.LEO<br>LiFePO4 - baterie litiu-fier fosfat , UN3480 - UN 3480 : baterii litiu-ion                                                                                          | NLAKKU321L  |
|                                                                                                                                                                                                                                     | NLTESTSC2   |
| Protective cover for test buttons NLTEST2---                                                                                                                                                                                        | NLTEST2COV  |