

Date tehnice pentru produs: NLAXDE09EL

C.il. Siguranta AX inox look, aplicat tavan

with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC



Fișe tehnice


Lungime (mm)	317,00
Lățime netă (mm)	80,00
Înălțime (mm)	228,00
Masă netă (kg.)	1,40
Tip iluminare	semn (corp) iluminat siguranță
EB-ZB	Central power supply luminaire
Funcție	Cu monitorizare - comutație centralizată
Versiune	lampă iluminat marginală
Tip	AX
Culoare	aspectul oțelului inoxidabil
Pictogram	Slide-in pictogram set (arrow left, right, bottom, top and white foil for single side use) included in accordance with ISO 7010
Domeniu recunoaștere (m.)	30
Sursă de lumină	LED (3W)
Tensiunea de alimentare (V)	230V AC 50Hz ±20%; 230V DC ±20%
Power maintained mode (W)	4,50
Power non-maintained mode (W)	1,10
Power max. (W)	4,50
grad de protecție	IP40
Rezistență la impact	≥ IK03
Montaj	Montaj încadrat în plafon
Temperatura minimă a mediului ambiant (°C)	-5
Temperatura maximă a mediului ambiant (°C)	40
AA Clasa E 8101	AA4

Fișe tehnice - Continuare

Fabricant

Schrack

Dimensions (mm)

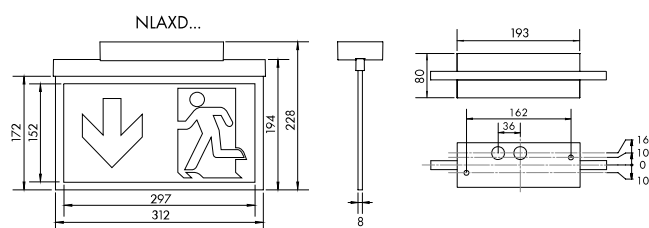

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
C.il. Siguranta AX inox look, aplicat tavan with supervision - centrally switchable, Viewing distance: 30m, LED, 230V AC/DC	NLAXDE09EL
Accesorii opționale	
Adaptor PT ptr.C.il. Siguranta Design AM/AX stainless steel look, for lateral cable entry	NLAMAXAPAE