

Date tehnice pentru produs: NLDLE023WL

Iluminat siguranță DLE 1x1W LED ERT 3h 230V AC Wireless








Fișe tehnice

Lungime (mm)	83,00
Lățime netă (mm)	83,00
Înălțime (mm)	18,00
Masă netă (kg.)	0,80
Tip iluminare	lampă de siguranță
EB-ZB	Self contained luminaire
Funcție	control wire-less
Versiune	lampă de metal
Tip	DL
Culoare	alb
Timp autonomie (h)	3
Sursă de lumină	ERT-LED (1W)
Lumen	100
Domeniul de tensiune (V)	230V AC 50Hz ±20%
Baterie (V/Ah)	4,8/2,0 NiMh
Grad de protecție	IP20
Montaj	Montaj încadrat în plafon
AA Class E 8101	AA4

Dimensions (mm)

NLDL...

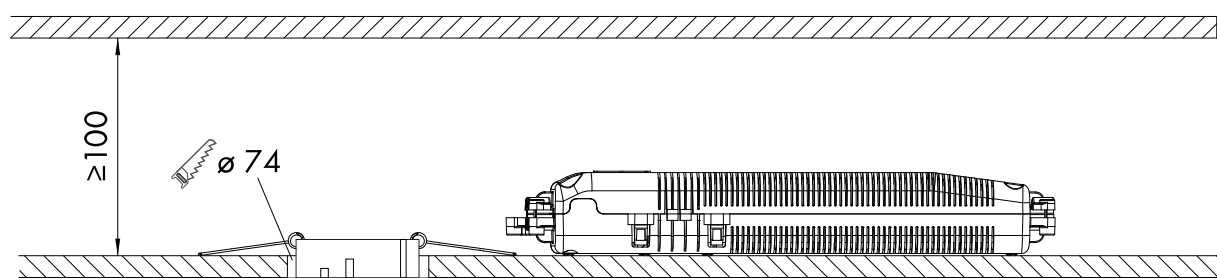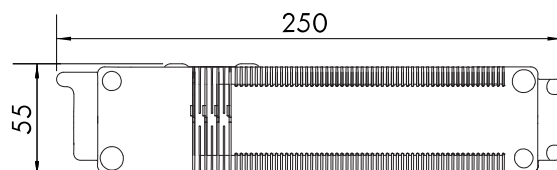

Distance table - min. illumination at the middle line: 1lx - maintenance factor 0,80 -3h autonomy time

Montagehöhe [m]					
2,00	2,00	4,76	6,71	8,61	3,61
2,50	2,10	5,42	7,63	9,87	4,00
3,00	2,10	5,89	8,27	10,96	3,84
3,50	0,74	5,81	8,07	10,37	0,87
4,00	0,00	4,31	7,49	7,84	0,00

Tabel articole

Descriere	Cod comandă
Iluminat siguranță DLE 1x1W LED ERT 3h 230V AC Wireless	NLDLE023WL
Accesorii opționale	
Acumulator 4,8V 2,0Ah pentru C.I.L. cu LED, LPU	NLAKKU4820
Ball Garnit.protect.ptr.IL, KI, VI, RI, KT, DAQ, DAR	NLBALL3